



连接器分册

蚌埠富源电子科技有限公司
Bengbu Fuyuan Electronic Technology Co. LTD

公司简介

Company Profile

蚌埠富源电子科技有限责任公司成立2009年7月，是一家专业从事金属—玻璃封装类产品的研发、生产和销售的高科技企业。公司座落于安徽省蚌埠市淮上区沫河口经济开发区。公司在2011年-2019年连续三届被认定为国家高新技术企业，2016年企业被评安徽省“专精特新企业”，并通过ISO9001国际质量管理体系认证及ISO14000环境管理体系认证，拥有40余项国家专利。目前已开发出的主要产品有密封连接器、金属封装外壳、传感器基座、锂电池盖组、大功率LED灯支架等五大类几百种产品，广泛应用于航空、航天、雷达、船舶、医疗、高档汽车等领域。产品已销往国内大型军工企业及欧美发达国家的民用航空航天厂家。

公司拥有三条目前国内较为先进的金属—玻璃封装生产线，一条目前国内同行业较为先进的自动镀金生产线。拥有镀镍、镀金、镀铜、镀锡等诸多涵盖产品需要的镀种。可生产混合集成电路金属外壳1万套/月、密封接插件100万套/月、传感器烧结座10万套/月、锂电池玻璃封组件500万只/月、大功率LED灯支架1000万只/月，具有很强的生产能力。

在管理能力方面，公司内具有完善的质量管理体系，拥有高素质的管理人才，对内实行全面质量管理，严把质量关，尽最大努力为顾客提供高质量的产品。完善的售后服务体系，灵活的运作机制，已在市场中赢得了良好的信誉并获得国内、国际客户的信任和青睐。



产品分类目录

Contents



P02-05. 密封连接器GJB598-96(MIL-DTL-26482) 系列

P06-18. 密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)系列




P19-22. 密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)(M12)系列

P23-24. 密封连接器GJB599-93(MIL-DTL-38999)系列

P25-28. 矩形类密封连接器

P29-45. 特殊类密封连接器

密封连接器GJB598-96(MIL-DTL-26482)系列



产品料号：FY6.604.005-8；

连接方式：卡口连接；

壳体材质：不锈钢316L；

安装方式：法兰安装；

镀 涂：壳体钝化处理，引线镀镍、镀金；

符合标准：GJB598-96(MIL-DTL-26482)；

电 参 数：绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (500V d.c.) ；

气 密 性： $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$ ；

应用领域：航空、航天、机器人技术、自动控制、测量、运输。

产品料号：FY6.604.012；

连接方式：卡口连接；

壳体材质：不锈钢316L ；

安装方式：法兰安装；



镀 涂：壳体钝化处理，引线镀镍、镀金；

符合标准：GJB598-96(MIL-DTL-26482)；


电参数：绝缘电阻 $\geq 5000M\Omega$ (500V)，

气密性： $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$ ；耐电压1500V；

应用领域：航空、航天、机器人技术，自动控制，测量，运输。



密封连接器GJB598-96(MIL-DTL-26482)系列

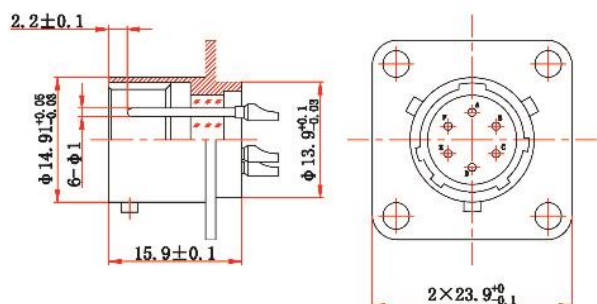

产品料号: FY6.604.022;

连接方式: 卡口连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 法兰安装;

镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB598-96(MIL-DTL-26482);

电参数: 绝缘电阻 $\geq 5000 M\Omega$ (500V d.c.) ,

气密性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$; 耐电压1500V;

应用领域: 航空、航天、机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.059b;

连接方式: 卡口连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 焊接安装;


镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB598-96(MIL-DTL-26482);

电参数: 绝缘电阻 $\geq 10000 M\Omega$ (500V d.c.) ;

气密性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 航天, 航空, 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

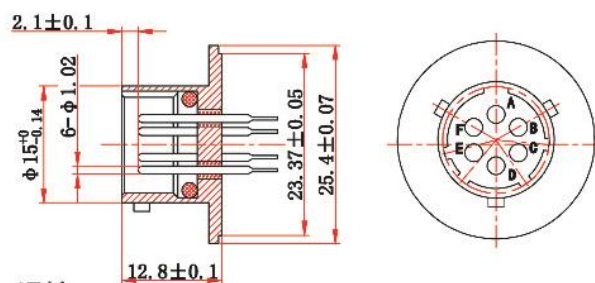

密封连接器GJB598-96(MIL-DTL-26482)系列



产品料号: FY6.604.060;

连接方式: 卡口连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 焊接安装;

镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB598-96(MIL-DTL-26482);

电参数: 绝缘电阻 $\geq 10000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$;

气密性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

应用领域: 航天, 航空, 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.102-11;

连接方式: 卡口连接;

壳体材质: 00CrNi14Mo2;

安装方式: 法兰安装;


镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB598-96(MIL-DTL-26482);


电参数: 绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$;

气密性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

应用领域: 航天, 航空, 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

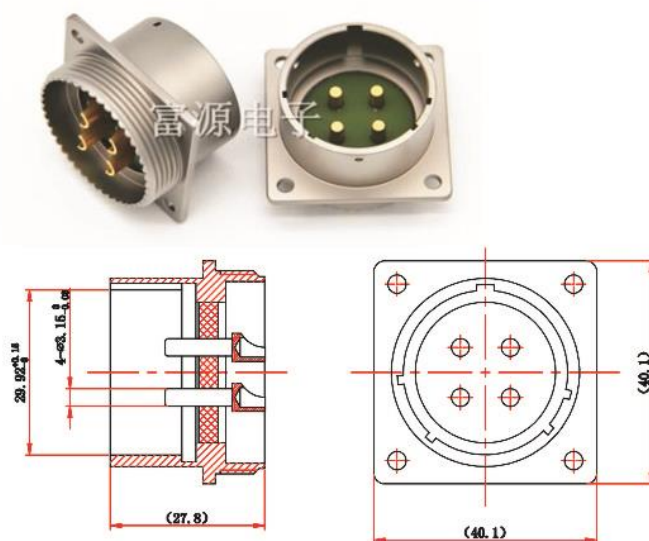

密封连接器GJB598-96(MIL-DTL-26482)系列

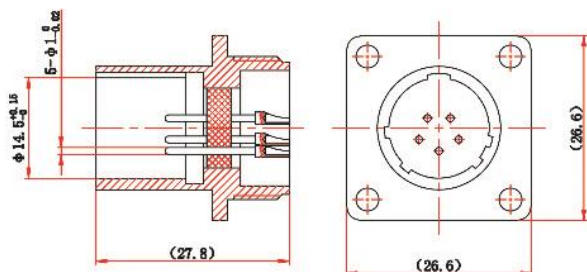

产品料号: FY6.604.102-12;

连接方式: 卡口连接;

壳体材质: 00CrNi14Mo2;

安装方式: 法兰安装;

镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB598-96(MIL-DTL-26482);

电参数: 绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$;

气密性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

应用领域: 航天, 航空, 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.174;

连接方式: 卡口连接;

壳体材质: 不锈钢304L;

安装方式: 焊接安装;


镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;



符合标准: GJB598-96(MIL-DTL-26482);

电参数: 绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$;

气密性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$; 耐电压1500V;


应用领域: 航天, 航空, 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

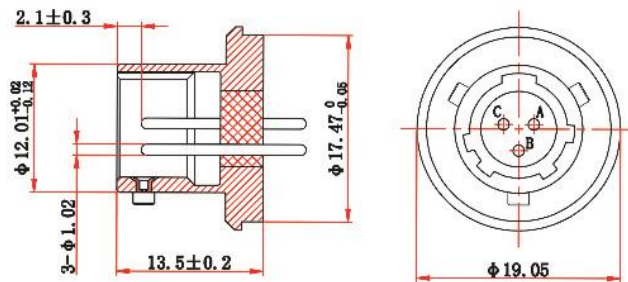

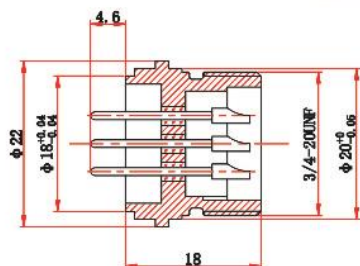


应用领域：传感器领域。

应用领域：航天，航空，机器人技术，自动控制，测量，运输。

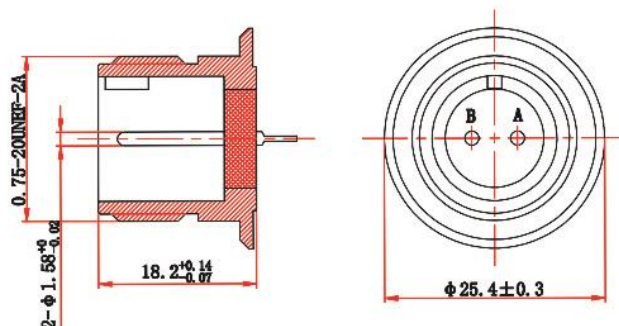

密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)系列

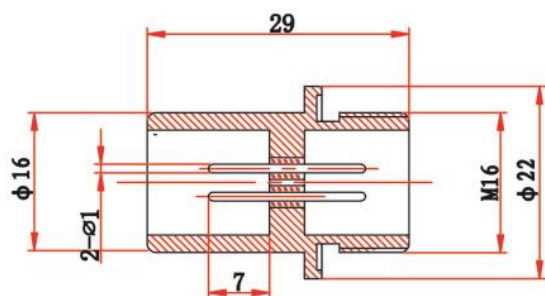

产品料号: FY6.604.020

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 焊接安装;

镀 涂: 线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015)

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (500V d.c.)

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 航天, 航空, 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号:FY6.604.033;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 316L;

安装方式: 法兰安装;



镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金,

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015耐盐雾96H;


气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 3000M\Omega$ (500V d.c.) ; 耐电压1000Vrms;

应用领域: 航天, 航空, 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。



密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)系列

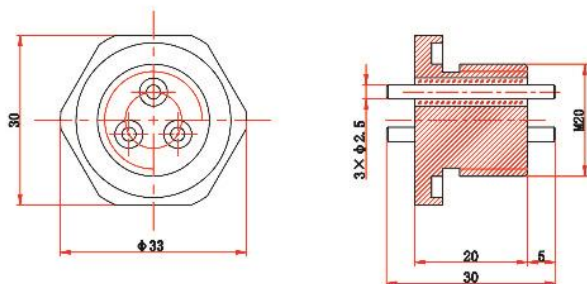

产品料号: FY6.604.036

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 低碳钢;

安装方式: 焊接安装;

镀 涂: 壳体镀镍, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015)

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 100M\Omega$ (500V d.c.) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$; ; 时间10s;

应用领域: 铁路与城市轨道安装, 工业机器设备。

产品料号: FY6.604.040

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 焊接安装;


镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000M\Omega$ (500V d.c.) ;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 铁路与城市轨道安装, 工业机器设备。

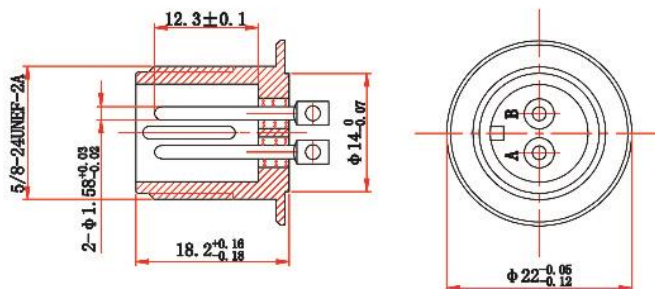

密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)系列

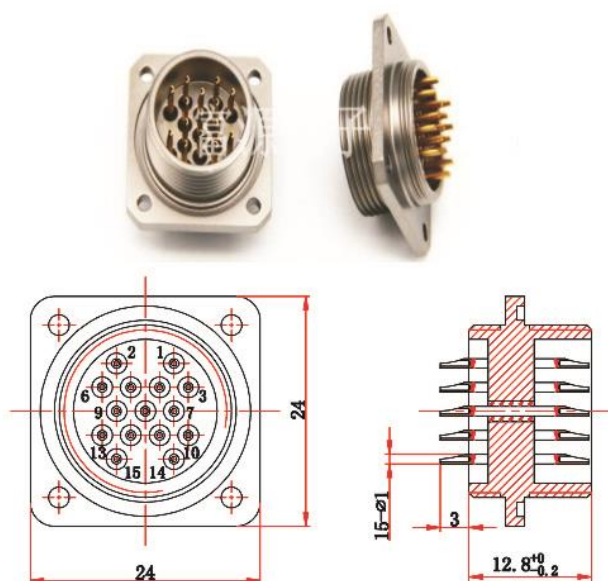

产品料号: FY6.604.063;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 法兰连接

镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega(500\text{V})$;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

应用领域: 铁路与城市轨道交通安装, 工业机器设备。

产品料号: FY6.604.074c;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 焊接;


镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 1000\text{M}\Omega(500\text{V})$,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$; 漏电流 $\leq 1\text{mA}(500\text{VAC})$;

应用领域: 铁路与城市轨道交通安装, 工业机器设备。

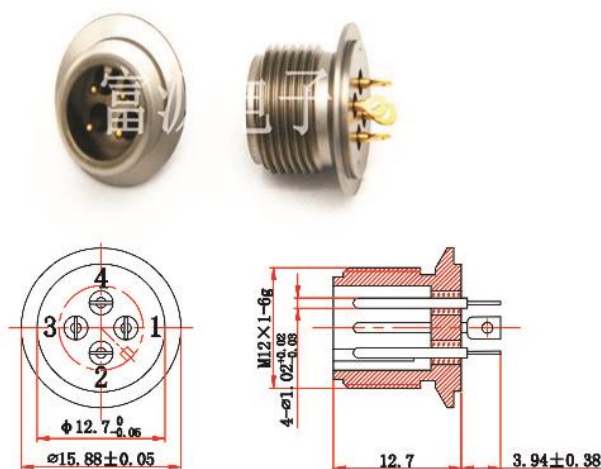

密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)系列

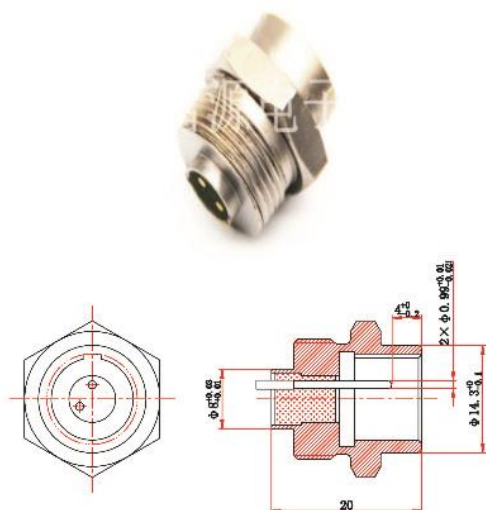

产品料号: FY6.604.102-4;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 4J29;

安装方式: 焊接安装;

镀 涂: 壳体镀镍, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015)

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

应用领域: 铁路与城市轨道安装, 工业机器设备。

产品料号: FY6.604.116;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 焊接安装;


镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 1000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$; 漏电流 $\leq 5\text{mA}(4000\text{V})$;

应用领域: 铁路与城市轨道安装, 工业机器设备。

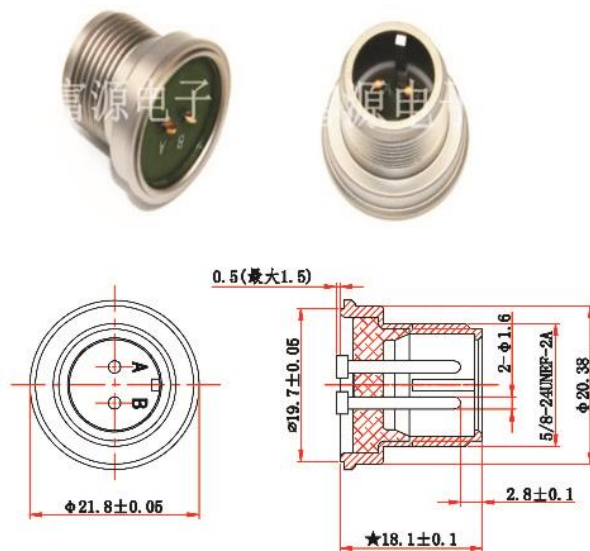

密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)系列

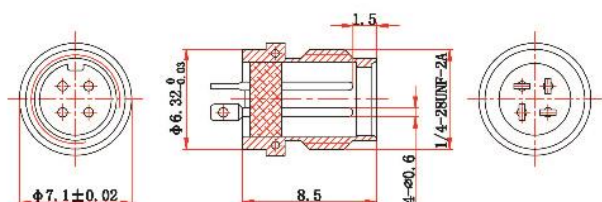

产品料号：FY6.604.119a;

连接方式：螺纹连接;

壳体材质：Ti6Al4V;

安装方式：焊接安装;

镀 涂：引线镀镍、镀金;

符合标准：GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数：绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega$ (100V d.c.) ,

气 密 性： $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$; 耐电压1000V (50HZ) ;

应用领域：铁路与城市轨道安装，工业机器设备。

产品料号：FY6.604.120a;

连接方式：螺纹连接;

壳体材质：不锈钢316L;

安装方式：焊接安装;


镀 涂：壳体钝化，引线镀镍、镀金;

符合标准：GJB600-88(MIL-DTL-5015)


电 参 数：绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega$ (500V d.c.) ,

气 密 性： $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$; 耐电压2000V;

应用领域：铁路与城市轨道安装，工业机器设备。

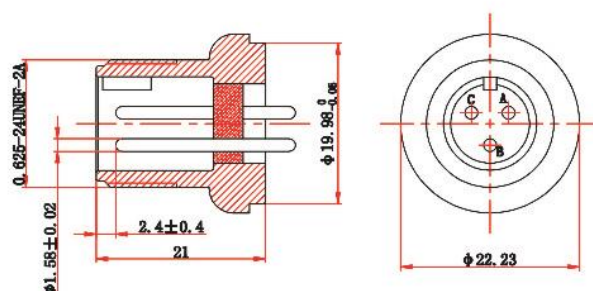

密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)系列

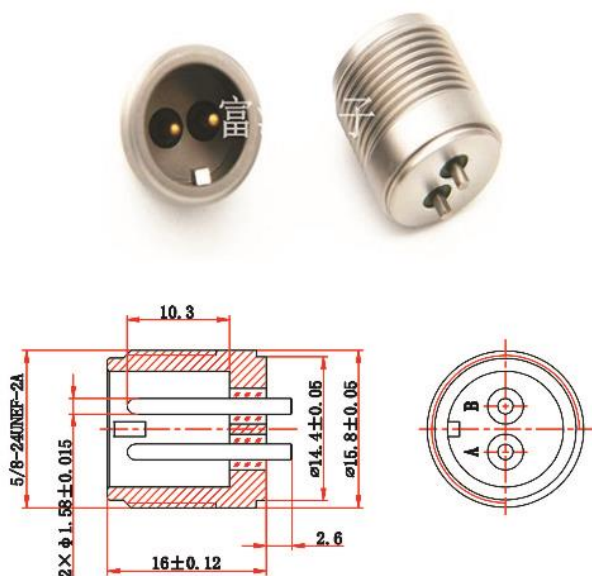

产品料号: FY6.604.121;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 焊接安装;

镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015)

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega$ (500V d.c.) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$; 耐电压1000V;

应用领域: 铁路与城市轨道安装, 工业机器设备。

产品料号: FY6.604.127;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢304;

安装方式: 焊接安装;


镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 1000\text{M}\Omega$,

气 密 性: 无要求; (100V d.c./空气湿度60%) ;

应用领域: 铁路与城市轨道安装, 工业机器设备。

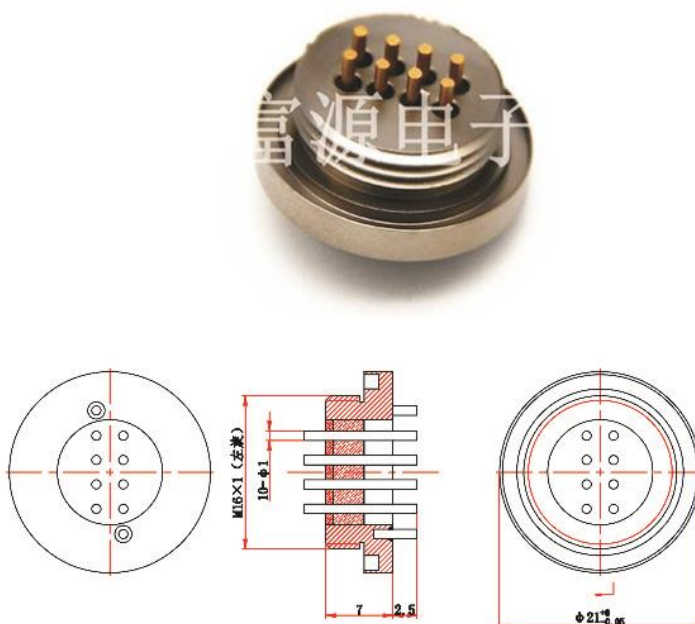

密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)系列



产品料号: FY6.604.134a;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: Ti6Al4V;

安装方式: 焊接安装;


镀 涂: 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega(100\text{V d.c.})$,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$; 耐电压1000V (50HZ) ;

应用领域: 铁路与城市轨道安装, 工业机器设备。

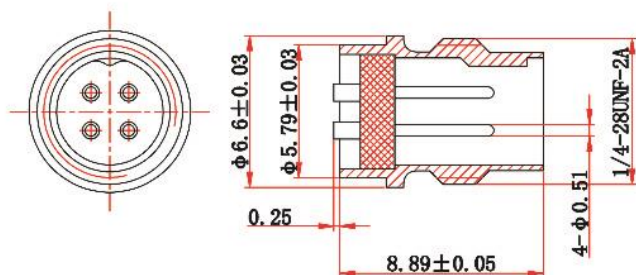

产品料号: FY6.604.192;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 法兰安装;



镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$; 耐电压1000V (50HZ) ;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

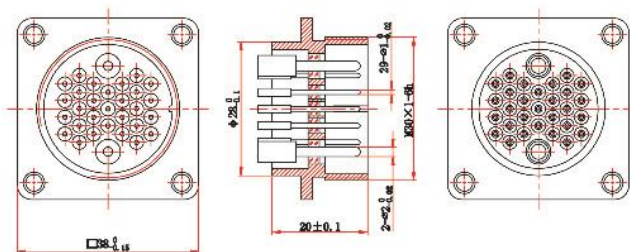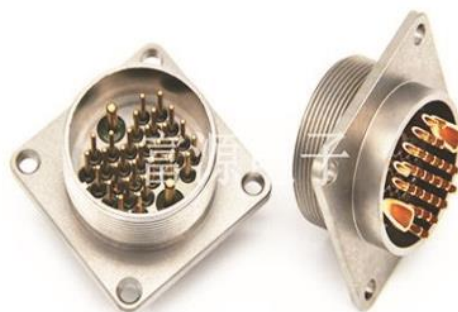

密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)系列



产品料号: FY6.604.193;

连接方式: 螺纹连接; 壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 法兰安装;

镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;


符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 2000\text{M}\Omega$ (500V d.c.) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

耐电压1000V (50HZ) ;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

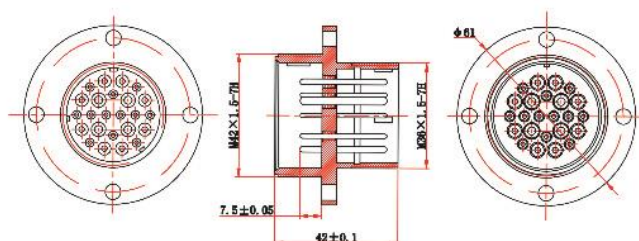

产品料号: FY6.604.194;

连接方式: 螺纹连接; 壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 法兰安装;


镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015)

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 2000\text{M}\Omega$ (500V d.c.) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$; 耐电压1000V;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

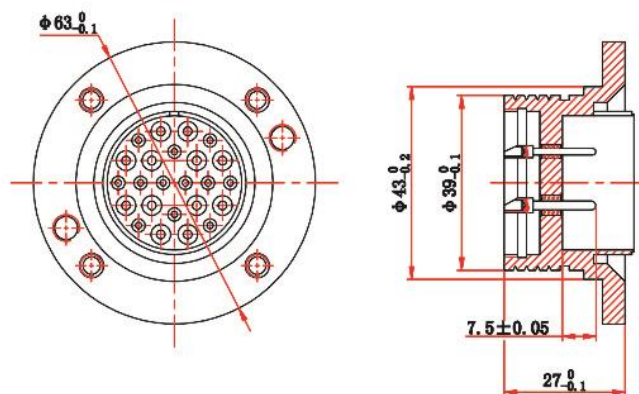

密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)系列



产品料号: FY6.604.206;

连接方式: 螺纹连接; 壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 焊接安装;


镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$; 耐电压2000V (50HZ) ;

应用领域: 铁路与城市轨道安装, 工业机器设备。

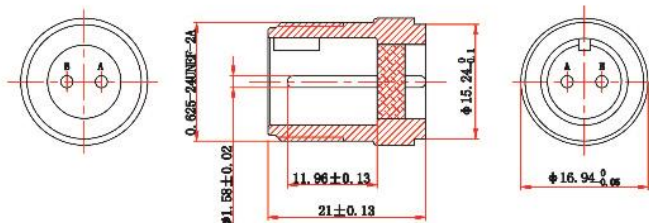

产品料号: FY6.604.219;

连接方式: 螺纹连接; 壳体材质: 4J29;


安装方式: 螺纹连接安装; 镀 涂: 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

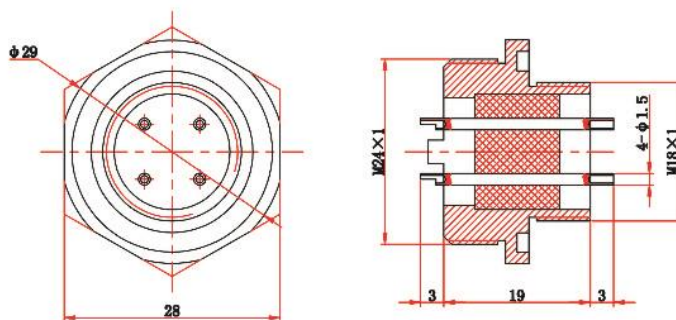

密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)系列



产品料号: FY6.604.237b;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 焊接安装;


镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015)电

参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$; 耐电压1000V;

应用领域: 铁路与城市轨道安装, 工业机器设备。

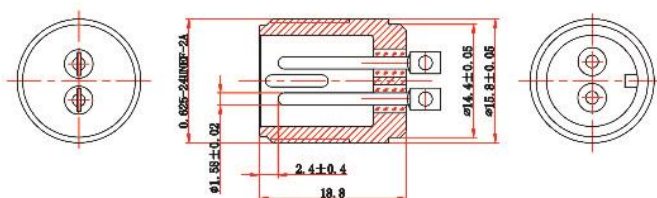

产品料号: FY6.604.243;

连接方式: 螺纹连接; 壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 法兰安装;



镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 1000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

应用领域: 铁路与城市轨道安装, 工业机器设备。

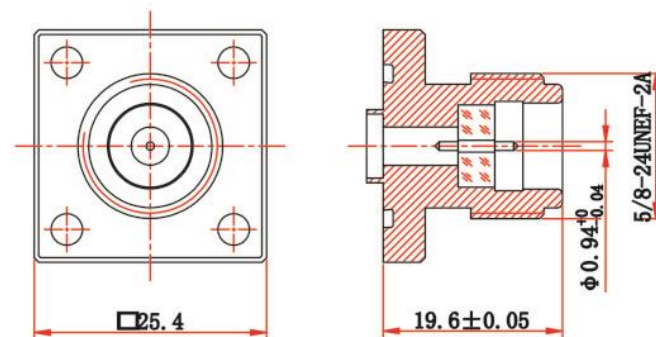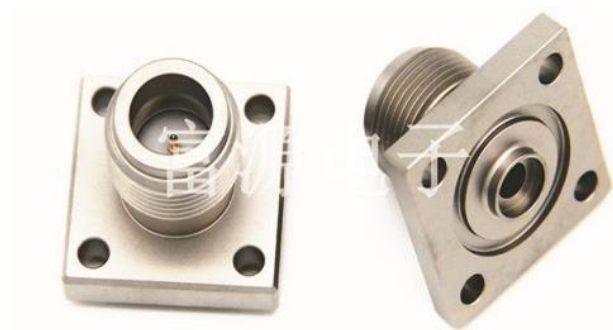

密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)系列

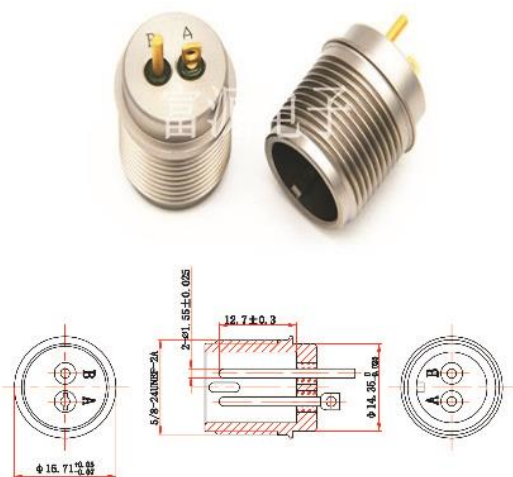

产品料号: FY6.604.270a;

连接方式: 螺纹连接; 壳体材质: 不锈钢304L;

安装方式: 焊接安装;

镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000M\Omega$ (500V d.c.) ;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 铁路与城市轨道交通安装, 工业机器设备。

产品料号: FY6.604.322;

连接方式: 螺纹连接; 壳体材质: 不锈钢304;

安装方式: 焊接安装;

镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000M\Omega$ (500V d.c.) ;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 铁路与城市轨道交通安装, 工业机器设备。



密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)系列

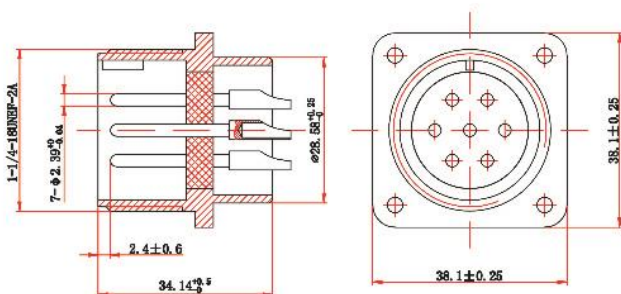

产品料号: FY6.604.347;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 法兰安装;

镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega$ (500V d.c.);

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

应用领域: 铁路与城市轨道安装, 工业机器设备。

产品料号: FY6.604.358;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 焊接安装;



镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$ (500V d.c.)

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$; 耐


应用领域: 铁路与城市轨道安装, 工业机器设备。

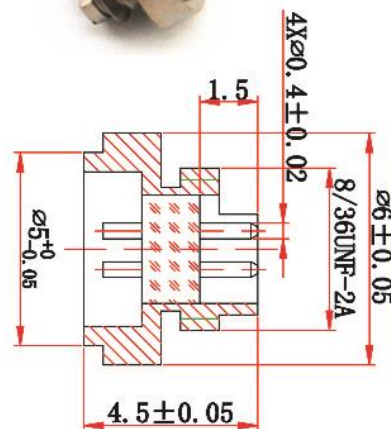


Technical drawing of a 5/8-24UNF-2A plug. The drawing includes a cross-section view and a top view. The cross-section view shows the internal structure with dimensions: 5/8-24UNF-2A, 12.3 ± 0.1, 2 - φ 1.68 ± 0.04, 18.2 ± 0.1, and φ 14.0 ± 0.07. The top view shows the circular face with dimensions: φ 22.0 ± 0.05 and φ 14.0 ± 0.07.

应用领域：铁路与城市轨道安装，工业机器设备。

应用领域：铁路与城市轨道安装，工业机器设备。

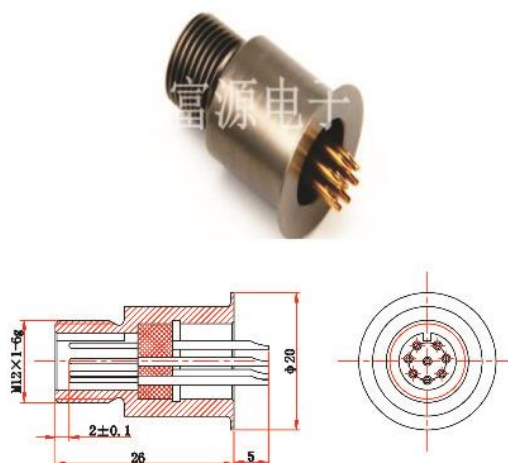

密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)(M12)系列

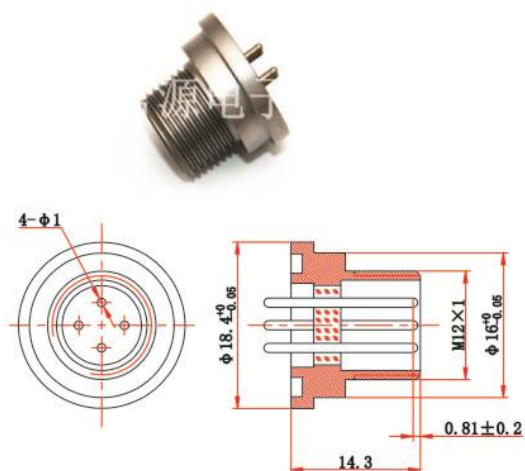

产品料号：FY6.604.098；

连接方式：螺纹连接；

壳体材质：不锈钢316L；

安装方式：焊接安装；

镀 涂：壳体钝化处理，引线镀镍、镀金；

符合标准：GJB600-88(MIL-DTL-5015)；

电 参 数：耐电压1500V，漏电流≤5mA；

气 密 性：≤1×10⁻³Pa·cm³/s；

应用领域：铁路与城市轨道安装，工业机器设备。

产品料号：FY6.604.164a；

连接方式：螺纹连接；

壳体材质：316L；

安装方式：焊接安装；


镀 涂：壳体钝化，引线镀镍、镀金；

符合标准：GJB600-88(MIL-DTL-5015)；防盐雾72H；


气 密 性：≤1×10⁻³Pa·cm³/s；

电 参 数：绝缘电阻≥500MΩ(500V)；

应用领域：铁路与城市轨道安装，工业机器设备。

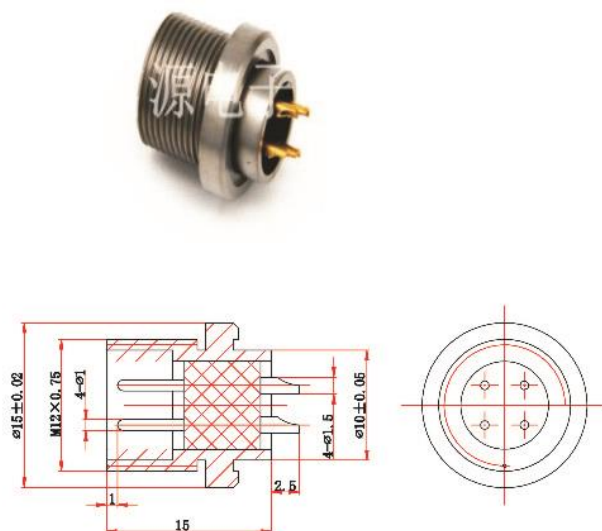

密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)(M12)系列

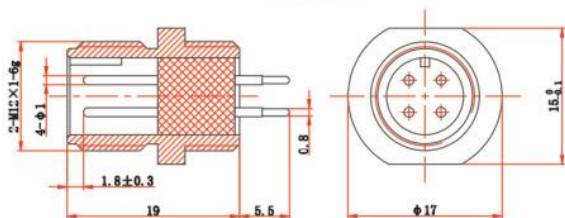

产品料号: FY6.604.221;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢304;

安装方式: 螺纹连接安装;

镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500\text{M}\Omega$ (500V d.c.) ;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

应用领域: 铁路与城市轨道交通安装, 工业机器设备。

产品料号: FY6.604.254a;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢304;

安装方式: 焊接;


镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 1000\text{M}\Omega$ (500V d.c.) ;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

应用领域: 铁路与城市轨道交通安装, 工业机器设备。

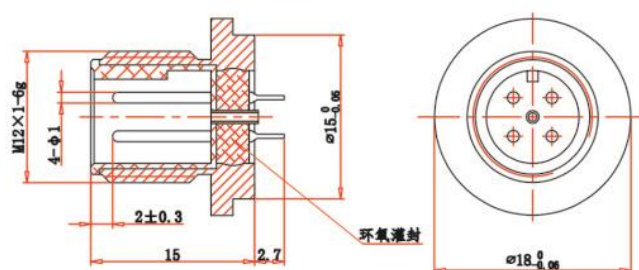

密封连接器GJB600-88(MIL-DTL-5015)(M12)系列

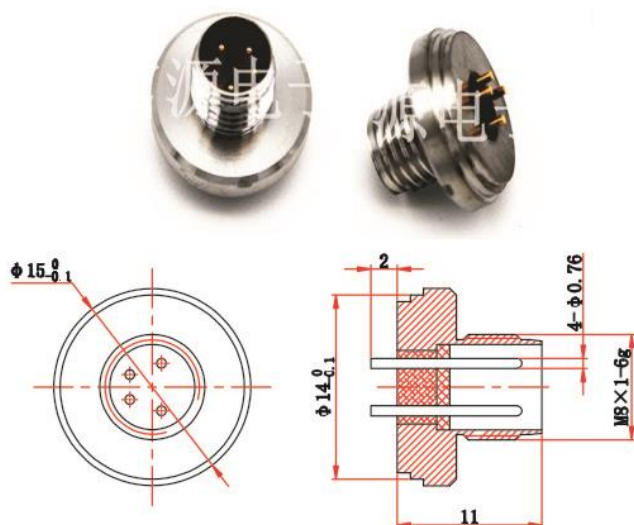

产品料号：FY6.604.289；

连接方式：螺纹连接；

壳体材质：不锈钢304；

安装方式：焊接安装；

镀 涂：壳体钝化处理，引线镀镍、镀金；

符合标准：GJB600-88(MIL-DTL-5015)；

电 参 数：绝缘电阻 $\geq 1000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$ ；

气 密 性： $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$ ；

应用领域：铁路与城市轨道交通安装，工业机器设备。

产品料号：FY6.604.328；

连接方式：螺纹连接；

壳体材质：不锈钢316L；

安装方式：焊接安装；


镀 涂：壳体钝化处理，引线镀镍、镀金；

符合标准：GJB600-88(MIL-DTL-5015)；

电 参 数：绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$ ；

气 密 性： $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$ ；

应用领域：运输设备，机器人技术。

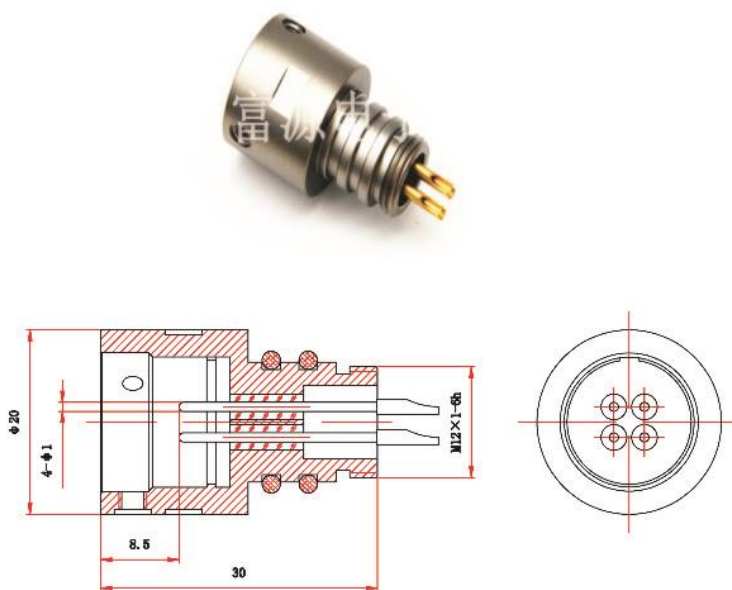

螺纹连接器GJB599-93(MIL-DTL-38999)系列



产品料号: FY6.604.005-12;

连接方式: 螺纹连接; 壳体材质: 1Cr18Ni9Ti;

安装方式: 法兰安装;


镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金; 符

合标准: GJB599-93(MIL-DTL-38999);

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 1000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

应用领域: 机器人技术, 运输设备。

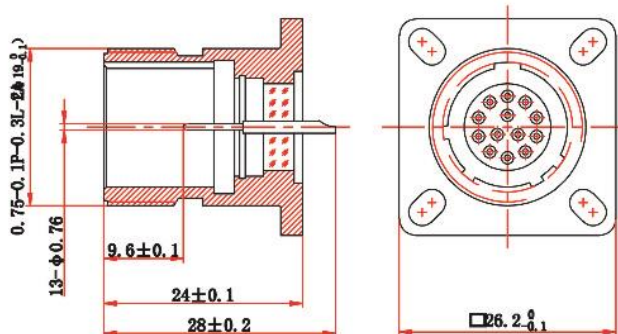

产品料号: FY6.604.102-22;

连接方式: 螺纹连接; 壳体材质: 不锈钢316L;


安装方式: 法兰安装; 镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB599-93(MIL-DTL-38999)


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

应用领域: 机器人技术, 运输, 测量。

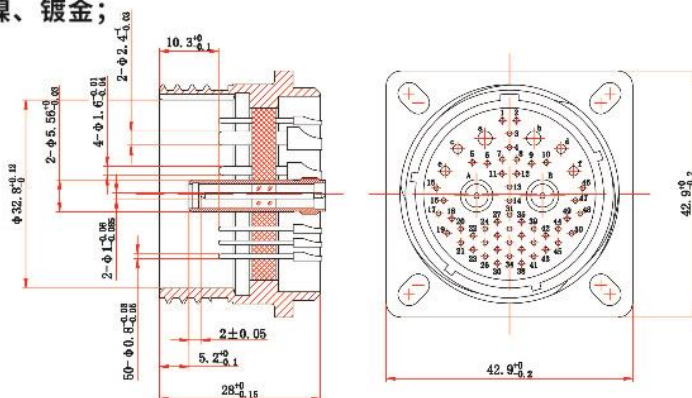

螺纹连接器GJB599-93(MIL-DTL-38999)系列

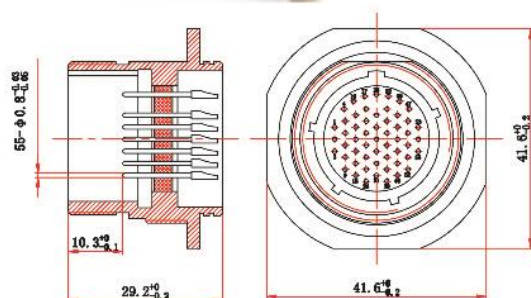

产品料号: FY6.604.102-26;

壳体材质: 316L不锈钢;

镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍、镀金;

气密性: $\leq 1 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$;

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000 \text{M}\Omega$ (500V d.c.) ;

连接方式: 螺纹连接;

安装方式: 焊接安装;

符合标准: GJB599-93(MIL-DTL-38999)

应 用: 机器人技术, 运输设备。

产品料号: FY6.604.102-27;

壳体材质: 316L不锈钢;

镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍、镀金;

气密性: $\leq 1 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$;


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000 \text{M}\Omega$ (500V d.c.) ;

连接方式: 螺纹连接;


安装方式: 焊接安装;

符合标准: GJB599-93(MIL-DTL-38999)

应 用: 机器人技术, 运输设备。

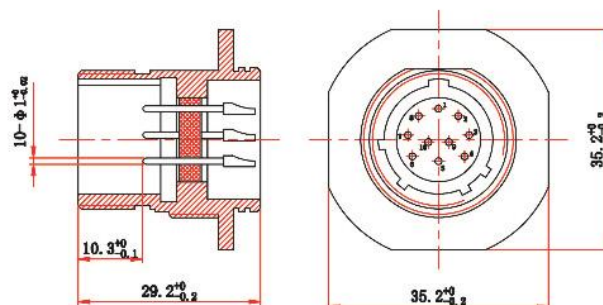

矩形类密封连接器

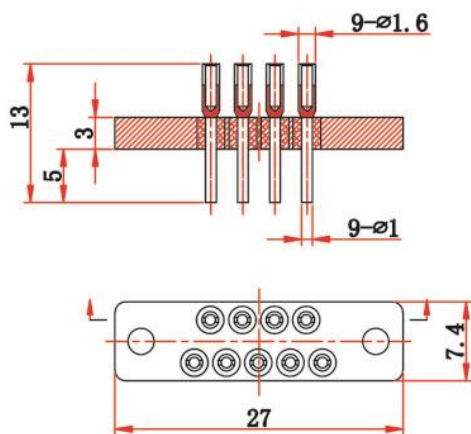

产品料号：FY6.604.105b；

连接方式：接线连接；

壳体材质：冷轧钢；

安装方式：焊接安装；

镀 涂：壳体镀镍，引线镀镍、镀金；

符合标准：

电 参 数：绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$

气 密 性： $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$ ；

应用领域：航天、航空领域。

产品料号：FY6.604.009；

连接方式：接线连接；

壳体材质：CRS1010-1018；

安装方式：法兰安装；


镀 涂：壳体及引线镀镍；

符合标准：


电 参 数：绝缘电阻 $\geq 10000\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$ ；

气 密 性： $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$ ；

应用领域：机器人技术，自动控制，测量，运输。

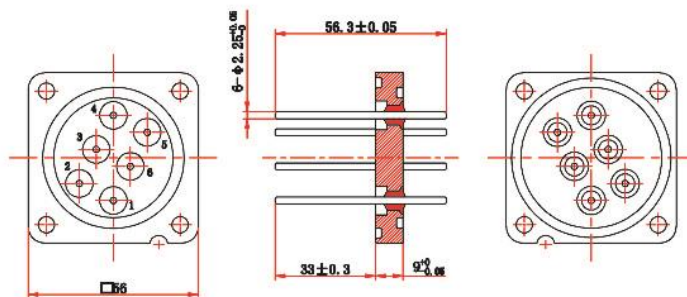

矩形类密封连接器

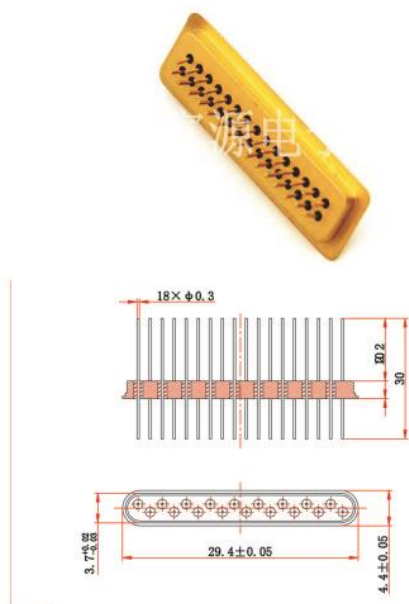

产品料号: FY6.604.220;

连接方式: 对插连接;

壳体材质: 4J29;

安装方式: 法兰安装;

镀 涂: 引线镀镍、镀金;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (500V)

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.238a;

连接方式: 接线连接;

壳体材质: 1Cr18Ni9Ti;

安装方式: 法兰安装;


镀 涂: 壳体钝化, 引线焊片镀镍镀锡;

符合标准:


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 10000M\Omega$ (1000V) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$; 耐电压2500V;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

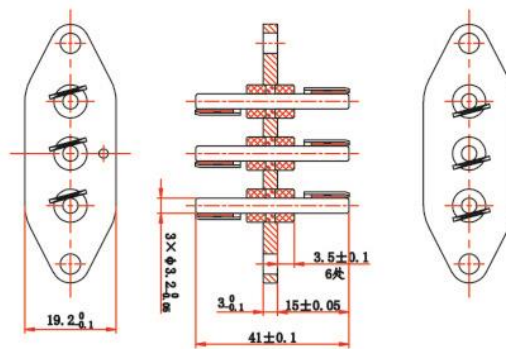

矩形类密封连接器

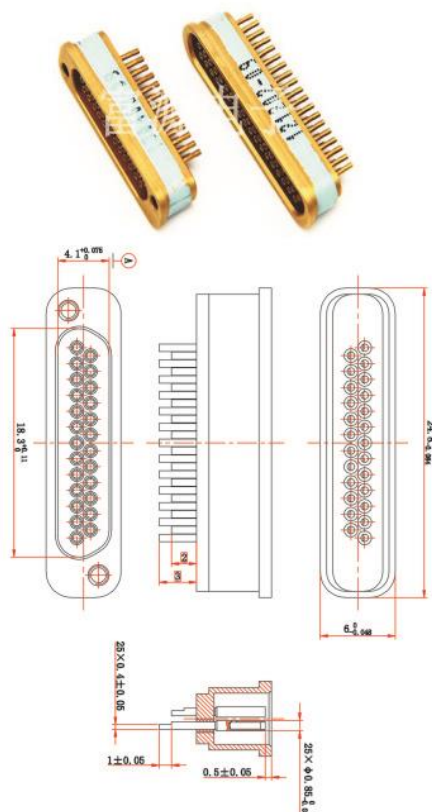

产品料号：FY6.604.280；

连接方式：接线连接；

壳体材质：4J29；

安装方式：焊接安装；

镀 涂：整体镀镍、镀金；

符合标准：

电 参 数：绝缘电阻 $\geq 5000M\Omega$ (500V) ，

气 密 性： $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$ ；耐电压600V；

应用领域：机器人技术，自动控制，测量，运输。

产品料号：FY6.604.032；

连接方式：接线连接；

壳体材质：1Cr18Ni9Ti或者304；

安装方式：焊接安装；


镀 涂：壳体钝化处理，引线镀镍、镀金；

符合标准：


电 参 数：绝缘电阻 $\geq 1000M\Omega$ (500V d.c.) ；

气 密 性： $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$ ；

应用领域：机器人技术，自动控制，测量，运输。

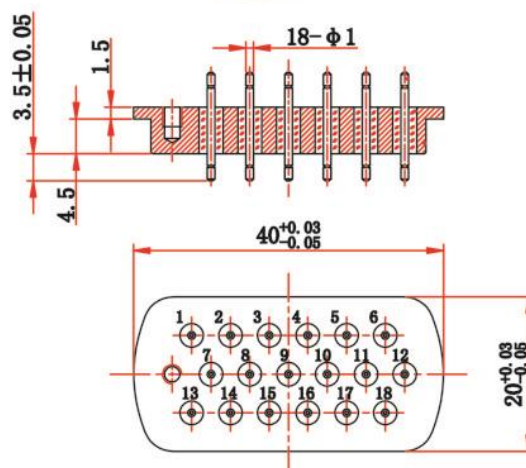

特殊类密封连接器

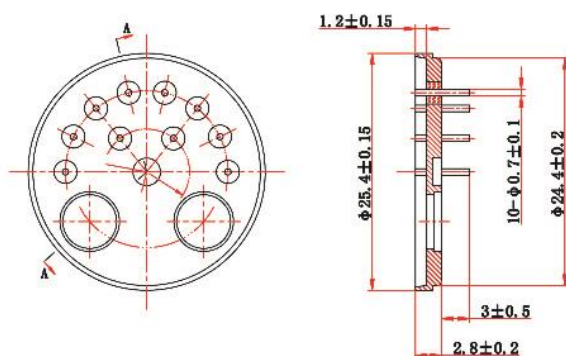

产品料号: FY6.604.026;

连接方式: 金丝键合;

壳体材质: 4J29; 安装方式:

焊接安装; 焊接安装;

镀 涂: 引线镀镍、镀金;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$; 时间10s;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.068a;

连接方式: 焊线;

壳体材质: 不锈钢304;

安装方式: 法兰安装;


镀 涂: 引线镀镍、镀金;

符合标准:


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega(500\text{V d.c.})$;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

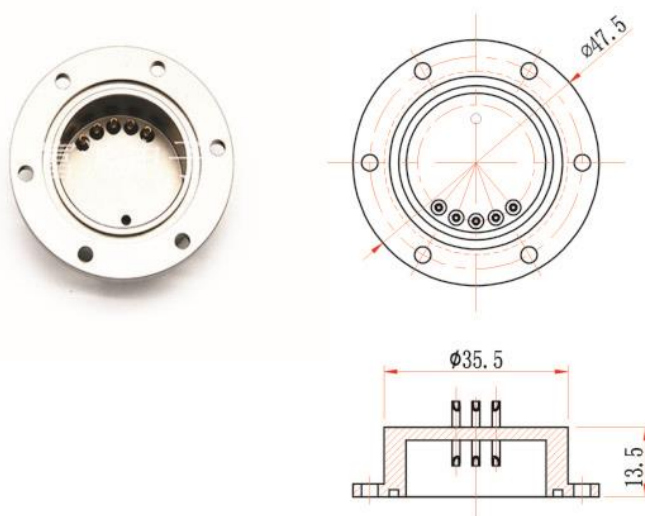

特殊类密封连接器

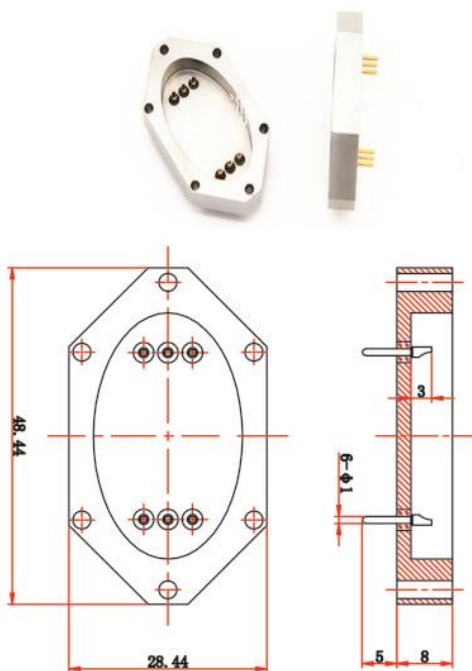

产品料号: FY6.604.133;

连接方式: 接线连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 法兰安装;

镀 涂: 引线镀镍、镀金;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (500V) ;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.133b;

连接方式: 焊线连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 法兰安装;


镀 涂: 引线镀镍、镀金;

符合标准:


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (500V)

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

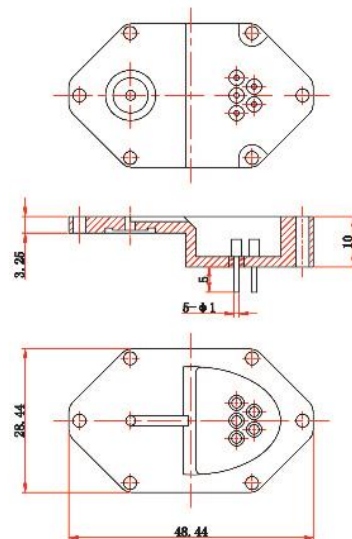

特殊类密封连接器

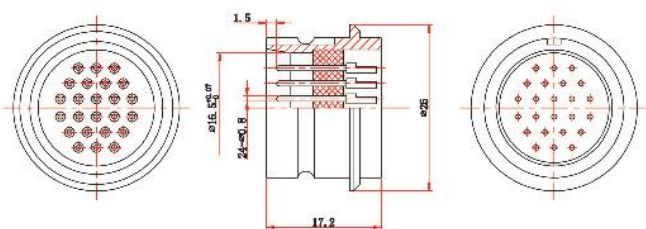

产品料号: FY6.604.004-6;

连接方式: 接线连接;

壳体材质: 4J29;

安装方式: 焊接安装;

镀 涂: 引线镀镍镀金;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (500V) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$; 耐电压500V;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.016;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 1Cr18Ni9Ti;

安装方式: 焊接安装;


镀 涂: 引线镀镍镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015)


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (500V) ;

气 密 性: $\leq 1.33 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

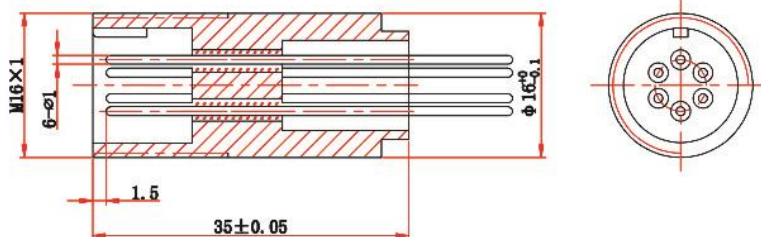

特殊类密封连接器

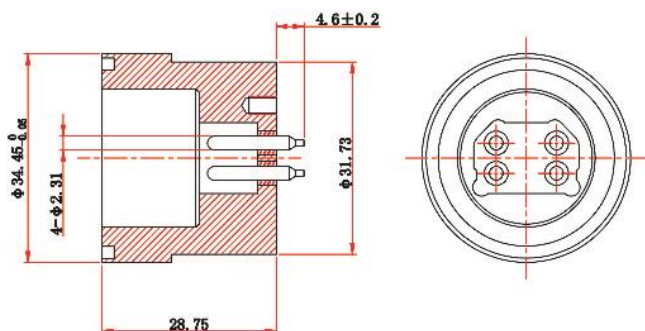

产品料号：FY6.604.038；

连接方式：接线连接；

壳体材质：304；

安装方式：焊接安装；

镀 涂：壳体钝化，引线镀镍镀金；

符合标准：

电 参 数：绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ （500V）；

气 密 性： $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$ ；

应用领域：机器人技术，自动控制，测量，运输。

产品料号：FY6.604.056；

连接方式：接线连接；

壳体材质：304；

安装方式：法兰安装；


镀 涂：壳体钝化，引线镀镍镀金；

符合标准：


电 参 数：绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ （500V）；

气 密 性： $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$ ；

应用领域：机器人技术，自动控制，测量，运输。

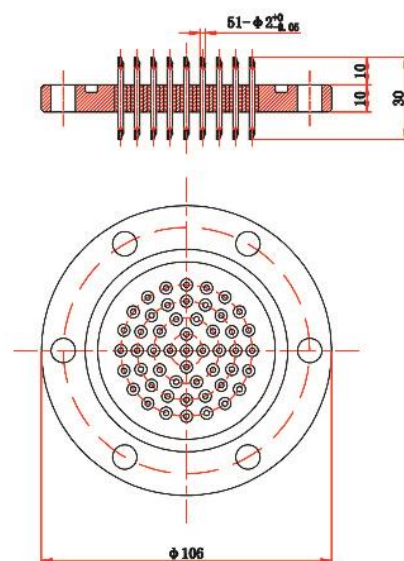

特殊类密封连接器

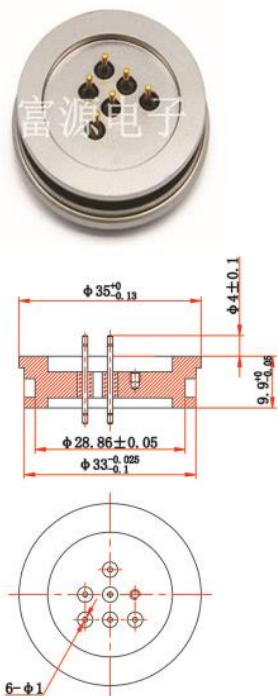

产品料号: FY6.604.069;

连接方式: 接线连接;

壳体材质: 1Cr18Ni9Ti;

安装方式: 焊接安装;

镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍镀金;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 1000M\Omega$ (500V) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$; 耐电压1000V;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.075;

连接方式: 卡口连接;

壳体材质: 304;

安装方式: 焊接;


镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍镀金;

符合标准:


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 1000M\Omega$ (500V) ;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

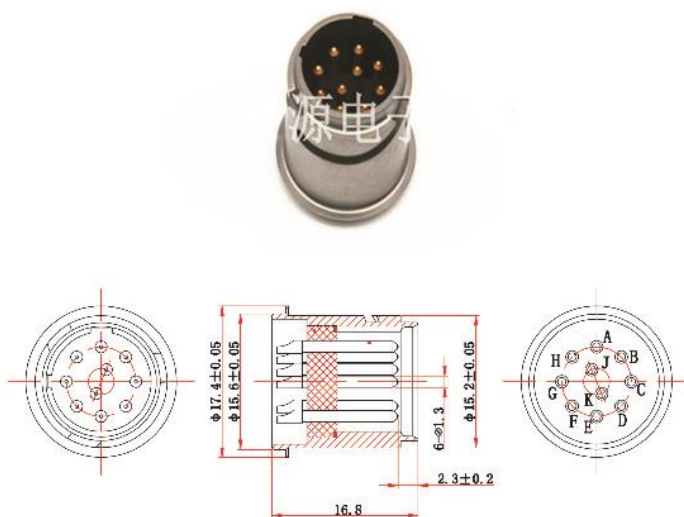

特殊类密封连接器

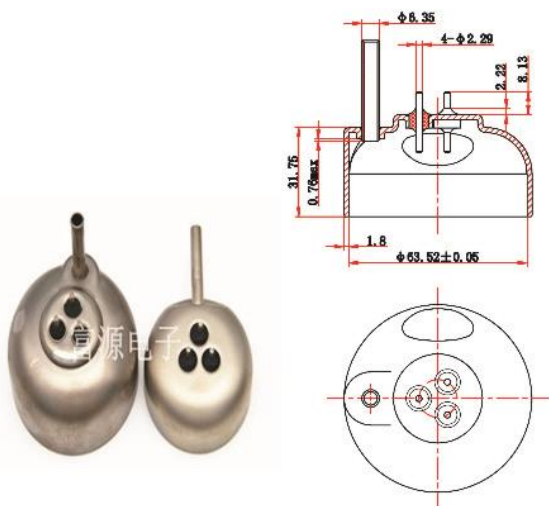

产品料号: FY6.604.078;

连接方式:

壳体材质: 10#钢;

安装方式:

镀 涂: 壳体抛光后镀镍;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (100V)

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 压缩机

产品料号: FY6.604.128;

连接方式: 焊线连接;

壳体材质: 玻璃引线烧结, 无壳体;

安装方式: 密封圈挤紧安装;


镀 涂: 引线镀镍镀金;

符合标准:


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (100V)

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

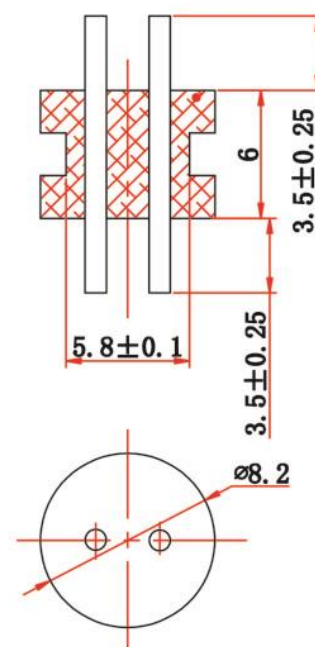

特殊类密封连接器



产品料号: FY6.604.172;

连接方式: 对插连接;

壳体材质: 不锈钢304;

安装方式: 焊接安装;

镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍镀金;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (100V) ,

气 密 性: $\leq 5 \times 10^{-4} Pa \cdot cm^3/s$; 耐电压100V;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.176;

连接方式:

壳体材质: C1215;

安装方式:


镀 涂: 整体镀铜镀锡;

符合标准:


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 1000M\Omega$ (500V) ;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-1} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

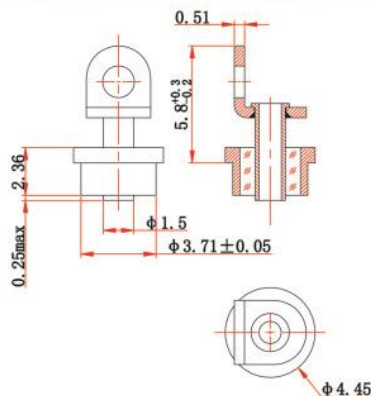

特殊类密封连接器

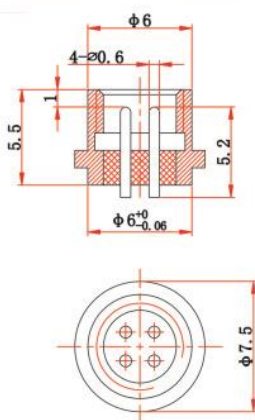

产品料号: FY6.604.187;

连接方式: 对插连接;

壳体材质: 不锈钢304;

安装方式: 焊接安装;

镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍镀金;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 2000M\Omega$ (500V) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-2} Pa \cdot cm^3/s$; 耐电压1000V;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.188;

连接方式: 对插连接;

壳体材质: 不锈钢304;

安装方式: 密封圈挤紧安装


镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍镀金;

符合标准:



电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (500V) ;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-2} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

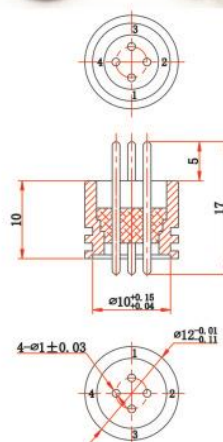

特殊类密封连接器

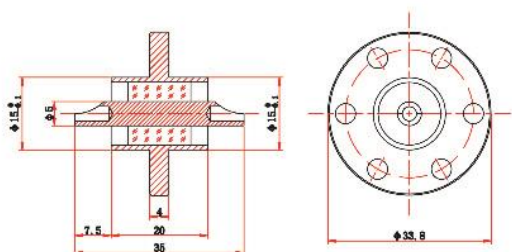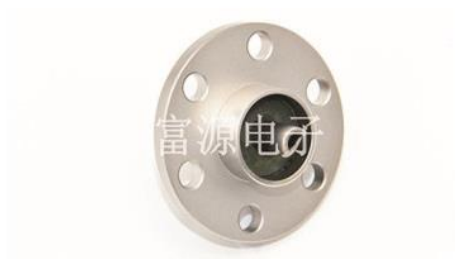

产品料号: FY6.604.197;

连接方式: 对插连接;

壳体材质: 316L;

安装方式: 法兰安装;

镀 涂: 壳体钝化,耐盐雾72H;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 200M\Omega$ (500V) ;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.215;

连接方式: 接线连接;

壳体材质: 不锈钢304;

安装方式: 密封圈挤紧安装;


镀 涂: 引线镀镍镀金;

符合标准:



电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 1000M\Omega$;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

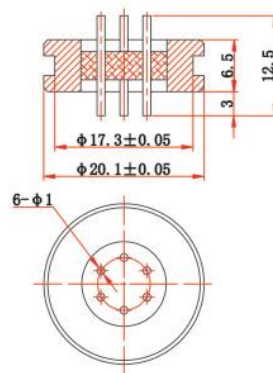

特殊类密封连接器

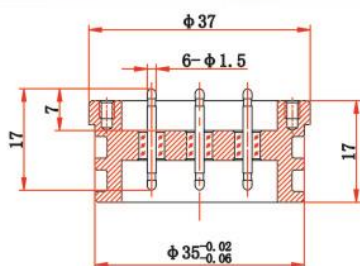

产品料号: FY6.604.241;

连接方式: 接线连接;

壳体材质: 1Cr18Ni9Ti;

安装方式: 焊接安装;

镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍镀金;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (1000V) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-2} Pa \cdot cm^3/s$; 耐电压1000V;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.242;

连接方式: 接线连接;

壳体材质: 316L;

安装方式: 焊接安装;


镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍镀金;

符合标准:


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (500V) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-2} Pa \cdot cm^3/s$; 耐电压1000V;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

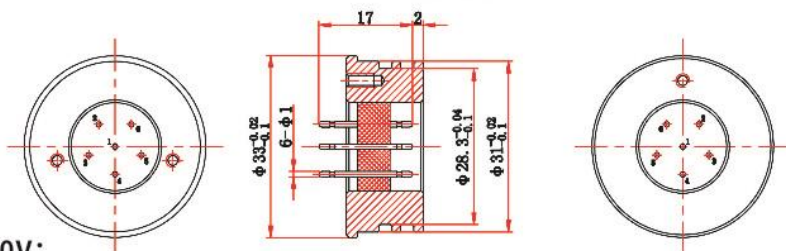

特殊类密封连接器

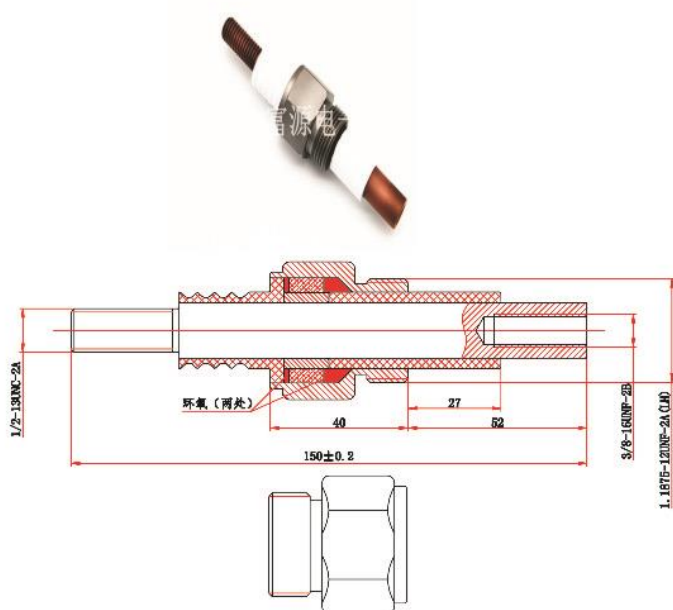

产品料号: FY6.604.249;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: A3;

安装方式: 螺纹安装;

镀 涂: 壳体镀镍;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 绝缘电阻80°C≥50MΩ (500V) ;

气 密 性: ≤1×10⁻²Pa·cm³/s; 耐电压2200V;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.251;

连接方式: 接线连接;

壳体材质: 304;

安装方式: 法兰安装;


镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍;

符合标准:


电 参 数: 绝缘电阻≥500MΩ (500V) ;

气 密 性: ≤1×10⁻²Pa·cm³/s;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

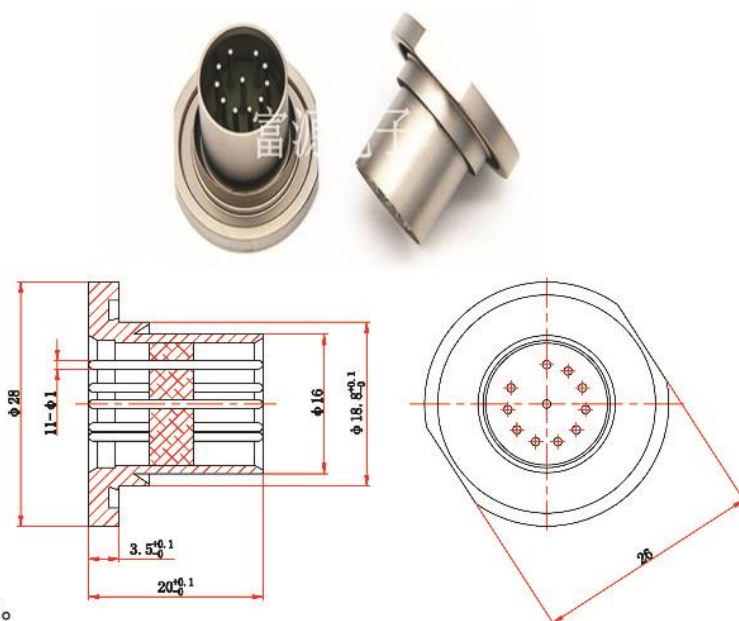

特殊类密封连接器

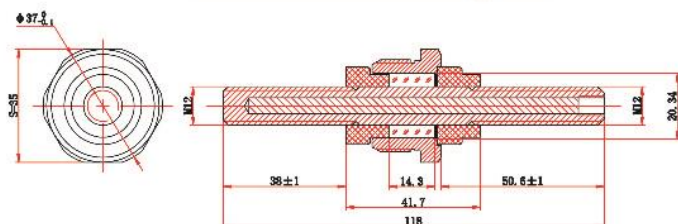

产品料号: FY6.604.285;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: Q235A;

安装方式: 螺纹安装;

镀 涂: 整体镀镍;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 1000M\Omega$ (500V) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$; 耐电压2000V (50HZ) ;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.329a;

连接方式: 接线连接;

壳体材质: 不锈钢304;

安装方式: 焊接安装;


镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍镀金;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (500V) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$; 耐电压2000V;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

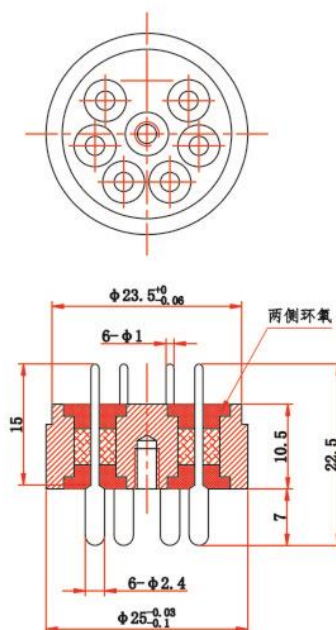

特殊类密封连接器



产品料号: FY6.604.010;

连接方式: 接线安装;

壳体材质: 壳体镀镍, 引线镀镍镀金;

安装方式: 法兰安装;


镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 10000M\Omega(500V d.c.)$;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-2} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

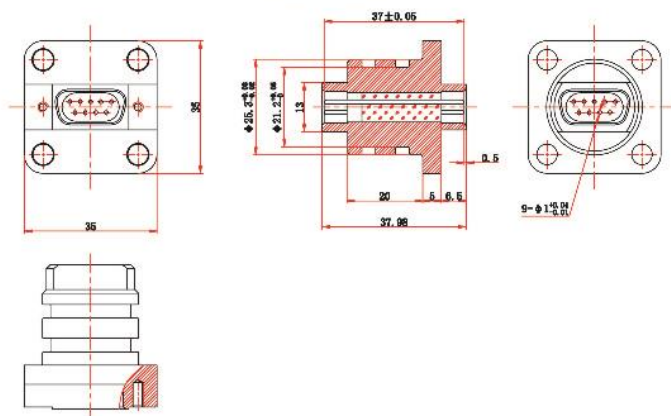

产品料号: FY6.604.341;

连接方式:

壳体材质: 不锈钢304;

安装方式:


镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍;

符合标准:


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 5000M\Omega (500V)$;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域:

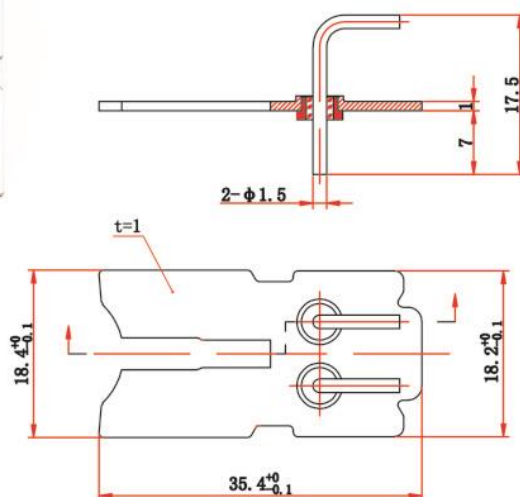

特殊类密封连接器

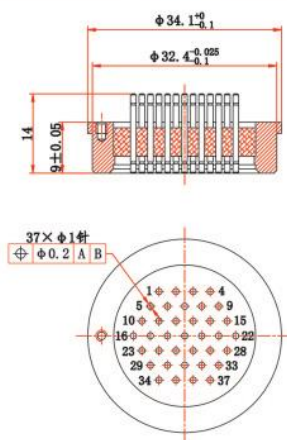

产品料号: FY6.604.039;

连接方式:接线连接;

壳体材质: 1Cr18Ni9Ti;

安装方式:焊接安装;

镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 1000M\Omega$ (1000V d.c.) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$; 耐电压1500V;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.346b;

连接方式:接线连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式:法兰安装;


镀 涂: 壳体钝化,引线镀镍镀金;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 100M\Omega$, 耐电压500V;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-1} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

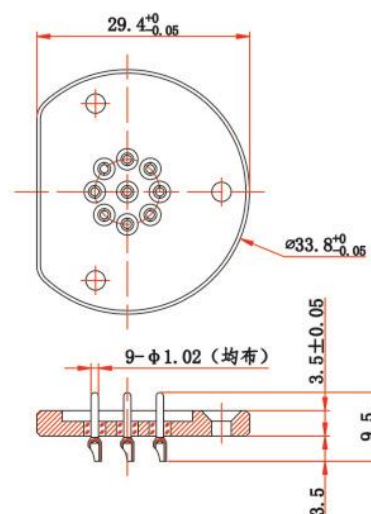

特殊类密封连接器



产品料号: FY6.604.048;

连接方式: 接线连接;

壳体材质: 316L;

安装方式: 焊接安装;


镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (500V)

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-2} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

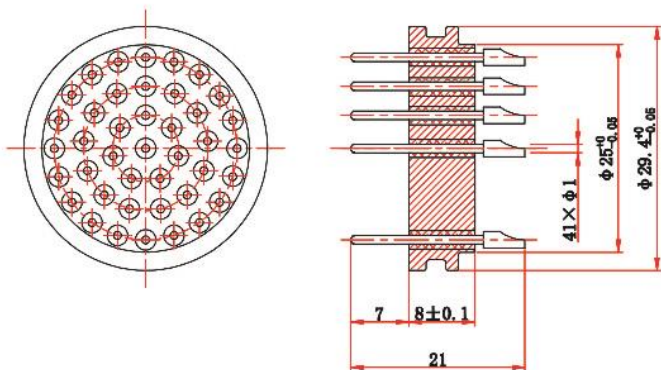

产品料号: FY6.604.364;

连接方式: 对插连接;

壳体材质: 不锈钢316L;

安装方式: 法兰安装;


镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍镀金;

符合标准:


电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega$ (500V) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-2} Pa \cdot cm^3/s$; 耐电压1000V;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

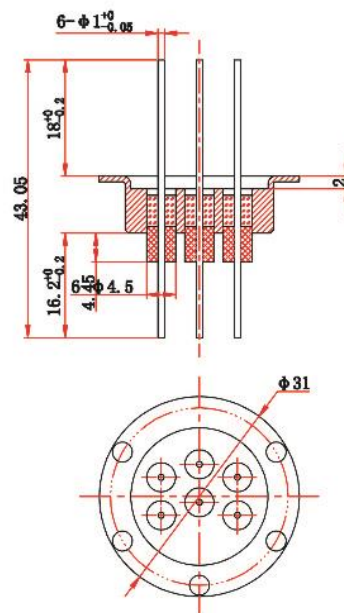

特殊类密封连接器

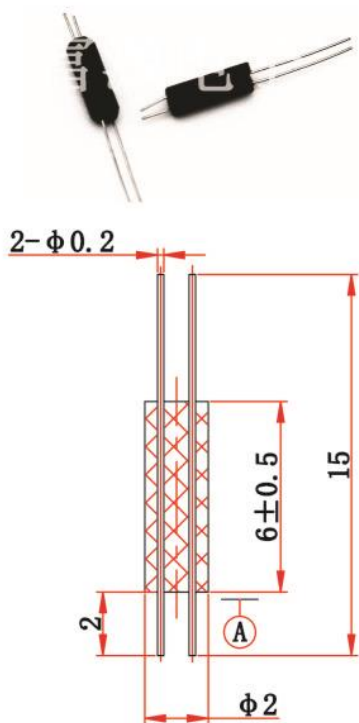

产品料号: FY6.604.128;

连接方式: 焊线连接;

壳体材质: 玻璃引线烧结, 无壳体;

安装方式: 密封圈挤紧安装;

镀 涂: 可在端面A上进行真空溅射铂膜;

符合标准:

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500\text{M}\Omega$ (100V)

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

产品料号: FY6.604.366;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢304;

安装方式: 螺纹安装;


镀 涂: 壳体钝化, 引线镀镍镀金;

符合标准:



电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 1000\text{M}\Omega$ (100V) ,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$; 耐电压100V;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 测量, 运输。

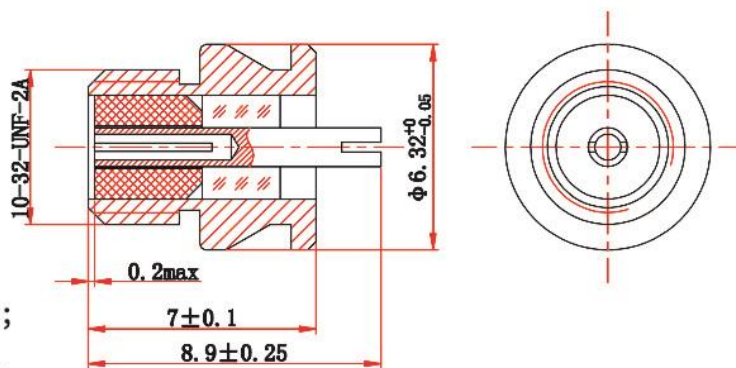

特殊类密封连接器



产品料号: FY6.604.371;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 316L;

安装方式: 法兰安装;

镀 涂: 壳体钝化处理, 引线镀镍、镀金;

符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 绝缘电阻 $\geq 500M\Omega(500V d.c.)$,

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-3} Pa \cdot cm^3/s$; 耐电压1000V;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 运输, 测量。

产品料号: FY6.604.367;

连接方式: 螺纹连接;

壳体材质: 不锈钢304;

安装方式: 螺纹安装;



镀 涂: 壳体钝化;


符合标准: GJB600-88(MIL-DTL-5015);

电 参 数: 耐电压2000V;

气 密 性: $\leq 1 \times 10^{-2} Pa \cdot cm^3/s$;

应用领域: 机器人技术, 自动控制, 运输, 测量。

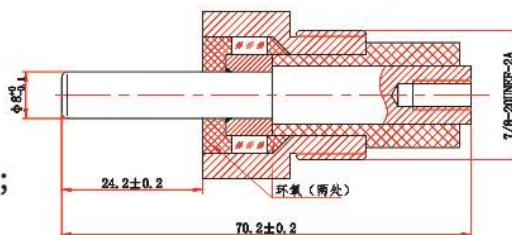

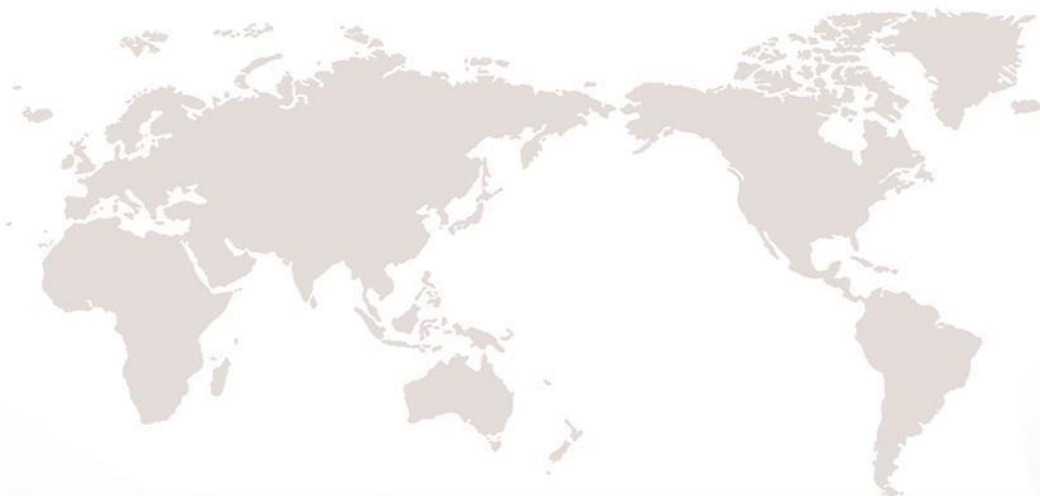

蚌埠富源电子科技有限公司


地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区金潼路14号

联系人：郭先生

电话：13966068283

座机：0552-3733801

邮箱：guomaoyu@fygk.onaliyun.com

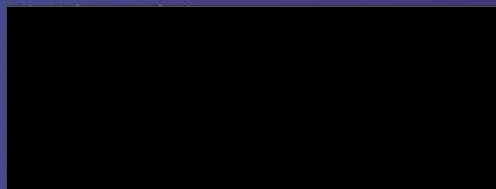

富源电子

F Y G K FU YUAN ELECTRONIC

传真：0552-3733805

网址：<http://www.ahfygk.com>