



连接器分册 (二)

蚌埠富源电子科技有限公司


Bengbu Fuyuan Electronic Technology Co., LTD

公司简介

COMPANY PROFILE

富源电子，成立于2009年，是上海申壳公司旗下一家专注于金属-玻璃封装与高端电子产品电镀领域的高新技术企业。公司坐落于安徽省蚌埠市传感谷，拥有现代化办公区和智能生产车间，并在沐河口工业园区设有生产基地，汇聚了超过百人的专业团队。得益于创始团队30余年的行业经验积累，我们始终秉持“封装卓越，镀就品质”的理念，不断探索和创新，致力于推动金属-玻璃封装技术的发展。

公司专注于高端密封连接器、集成电路金属封装外壳、传感器基座以及锂电池盖组四大核心产品，同时拓展高端电子产品电镀业务。凭借持续的生产线升级与优化，我们构建了涵盖机加工、烧结、电镀、检测及试验的全链条自主生产能力。我们的产品应用于航空航天、国防、生物医药、能源、交通、通信、智能制造、半导体等高端领域，服务网络覆盖全国及欧美市场。

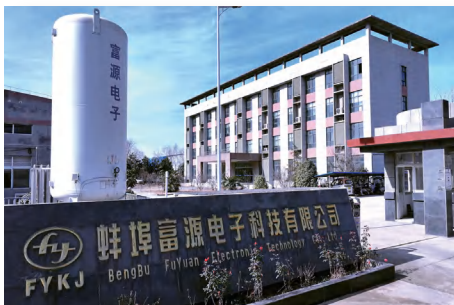

目录

DIRECTORY

一、MIL-DTL-26482 (GJB598-96) 系列连接器·····	2
二、MIL-DTL-38999 (GJB599-93) 系列连接器·····	5
三、MIL-DTL-5015 (GJB600-88) 系列连接器·····	7
四、M12 螺纹连接器·····	9
五、微型螺纹连接器·····	10
六、耐高温连接器·····	11
七、射频类连接器·····	12
八、微矩形连接器·····	13
九、J30 系列连接器·····	14
十、特殊类连接器·····	15

一、MIL-DTL-26482 (GJB598-96) 系列连接器

一、型号命名

系列主称： FY 3110 18 32 Y
富源 类型 壳体号 插针数量 插针类型

类型：3110-壁式方盘安装插座

3111-电缆连接插座

3116-直式插头

壳体号：08、10、12、14、16、18、20、22、24

插针类型：

Y：圆头插针 

H：焊杯插针 

B：扁头插针 

二、产品特性


产品特点及应用

- 1、采用玻璃烧结，具有良好的耐环境性和气密封性；
- 2、采用卡口连接，能够实现快速插合与分离；
- 3、适用于有气密封要求的电子设备。


主要技术指标

- 1、密封： $\leq 1 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ；
- 2、耐电压：500V a.c.；
- 3、绝缘电阻： $\geq 500 \text{M}\Omega$ (500V d.c.)。

3110-壁式方盘安装插座

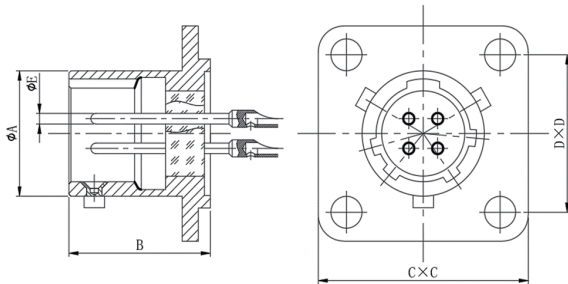


3111-电缆连接插座

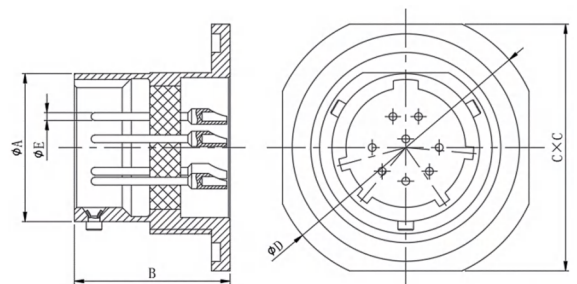

壳体号	øA	B	C	D	芯数	øE
8	11.89 ~ 12.04	13.5 ~ 16	20.62	15	2	ø1
					3	ø1
					4	ø1
10	14.86 ~ 15.01	13.5 ~ 16	24	18	6	ø1
12	18.92 ~ 19.07	14 ~ 23	27、32	20、22	3	ø2.4
					8	ø1
					10	ø1
14	22.10 ~ 22.25	13 ~ 27	28	23	3	ø2
					5	ø1.5
					19	ø1
16	25.27 ~ 25.43	16.7	31	24.5	8	ø1.6
20	31.62 ~ 31.78	15.3	36.5	29	41	ø1
22	34.80 ~ 34.95	16	40	32	55	ø1
24	37.97 ~ 38.13	17	43	35	61	ø1

壳体号	øA	B	C	D	芯数	øE
8	11.89 ~ 12.04	18	20	23	3	ø1
10	14.86 ~ 15.01					
12	18.92 ~ 19.07	20	31.75	35	8	ø1
					10	ø1
					14	ø1
14	22.10 ~ 22.25	20	35	38	8+6	ø1 + ø1.5
					14+1	ø1 + ø1.6
16	25.27 ~ 25.43	20	38	41	26	ø1
20	31.62 ~ 31.78					
22	34.80 ~ 34.95	23	49	52	27+14	ø1 + ø1.5
24	37.97 ~ 38.13					

3116-直式插头

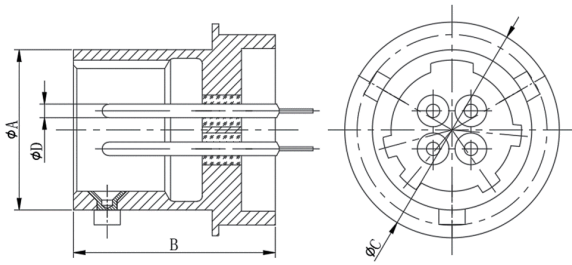

壳体号	ϕA	B	C	芯数	ϕD
8	11.89 ~ 12.04	13.5 ~ 20	16 ~ 24	2	$\phi 1$
				3	$\phi 1$
				4	$\phi 1$
10	14.86 ~ 15.01	13 ~ 22	17.5 ~ 38	4	$\phi 1$
				6	$\phi 1$
12	18.92 ~ 19.07	14 ~ 22	26.5 ~ 46	10	$\phi 1$
14	22.10 ~ 22.25				
16	25.27 ~ 25.43	26.5	32.28	26	$\phi 1$
20	31.62 ~ 31.78	28.7	75	41	$\phi 1$
22	34.80 ~ 34.95				
24	37.97 ~ 38.13				

8 号壳体

3110	3116	3111
FY6. 604. 151 (2H)	FY6. 604. 751 (2H)	FY6. 604. 288 (3H)
FY6. 604. 674a (2H)	FY6. 604. 117a (3B)	
FY6. 604. 260 (3H)	FY6. 604. 174 (3Y)	
FY6. 604. 674b (3H)	FY6. 604. 450a (3B)	
FY6. 604. 186 (4H)	FY6. 604. 540 (3H)	
FY6. 604. 404-1 (4H)	FY6. 604. 167 (4Y)	
FY6. 604. 754 (4H)	FY6. 604. 450 (4Y)	
	FY6. 604. 450b (4B)	
	FY6. 604. 450c (4H)	
	FY6. 604. 454 (4H)	
	FY6. 604. 454a (4B)	

10 号壳体

3110	3116
FY6. 604. 022a (6H)	FY6. 604. 059c3 (4B)
FY6. 604. 022b (6H)	FY6. 604. 042 (6H)
FY6. 604. 096a (6H)	FY6. 604. 042b (6H)
FY6. 604. 096b (6H)	FY6. 604. 042c (6H)
FY6. 604. 255 (6H)	FY6. 604. 059a、b、b2、b3、b4、c、c1、c2 (6B)
FY6. 604. 255a (6H)	FY6. 604. 060、b、c、d、e、f (6B)
FY6. 604. 266 (6H)	FY6. 604. 095、095b (6B)
FY6. 604. 405 (6H)	FY6. 604. 097a (6H)
FY6. 604. 407 (6H)	FY6. 604. 108、108-1 (6Y)
FY6. 604. 490 (6H)	FY6. 604. 108a (6B)
FY6. 604. 682、682a (6B)	FY6. 604. 108b (6Y)
	FY6. 604. 149 (6Y)
	FY6. 604. 403 (6Y)
	FY6. 604. 773 (6H)
	FY6. 604. 808 (6B)

12 号壳体

3110	3111	3116
FY6. 604. 211 (3H)	FY6. 604. 240a (8H)	FY6. 604. 102-3 (10H)
FY6. 604. 259 (8H)	FY6. 604. 295 (8H)	FY6. 604. 102-3b (10Y)
FY6. 604. 005-8 (10H)	FY6. 604. 426a (8H)	FY6. 604. 102-3a (10H)
FY6. 604. 053 (10H)	FY6. 604. 240b (10H)	FY6. 604. 476 (10H)
FY6. 604. 102-15 (10B)	FY6. 604. 426 (14H)	
FY6. 604. 189 (10H)		
FY6. 604. 643 (10H)		

14 号壳体

3110	3111
FY6. 604. 679 (3H)	FY6. 604. 559 (14H)
FY6. 604. 378 (5H)	FY6. 604. 045 (15H)
FY6. 604. 005-11 (19Y)	
FY6. 604. 516 (19H)	
FY6. 604. 592a (19H)	
FY6. 604. 592b (19H)	



16 号壳体

3110	3111	3116
FY6. 604. 012 (8H)	FY6. 604. 491 (26H)	FY6. 604. 491b (26H)
FY6. 604. 012a (8H)	FY6. 604. 491a (26H)	

20 号壳体

3116	3110
FY6. 604. 570 (41H)	FY6. 604. 593 (41H)
	FY6. 604. 768 (41Y)

22 号壳体

3111	3110
FY6. 604. 462 (41H)	FY6. 604. 522 (55H)
	FY6. 604. 522a (55H)
	FY6. 604. 711 (55H)

24 号壳体

FY6. 604. 657 (61H)	
---------------------	--

二、MIL-DTL-38999 (GJB599-93) 系列连接器

一、型号命名

系列主称: FY 01FP 18 32 Y
富源 类型 壳体号 插针数量 插针类型

类型: 01FP-方盘插座

02YX-圆形插座

壳体号: 10SL、12S、14S、16S、18、20、22、24、28

插针类型:

Y: 圆头插针 

H: 焊杯插针 

二、产品特性


产品特点及应用

- 1、采用玻璃烧结, 具有良好的耐环境性和气密封性;
- 2、采用三头螺纹连接机构, 防松脱、防斜插, 连接快速、可靠;
- 3、适用于有气密封要求的电子设备。

主要技术指标


- 1、密封: $\leq 1 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$;
- 2、耐电压: 500V a.c.(最大可达2300V a.c.);
- 3、绝缘电阻: $\geq 1000 \text{M}\Omega$ (500V d.c.) (最大可达5000M Ω)。

01FP方盘插座

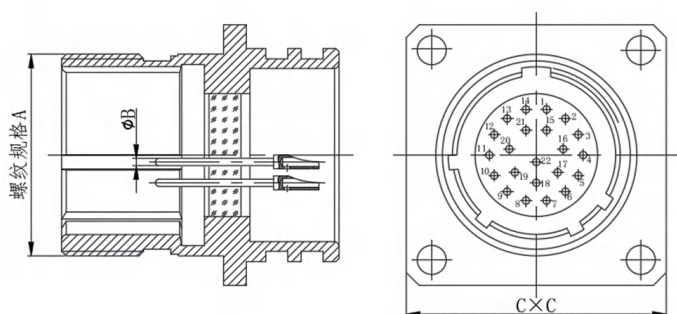

ϕA	C	芯数	ϕB
$\frac{5}{8}$ -0.1P-0.3L-2A	23.9	3	$\phi 1$
$\frac{3}{4}$ -0.1P-0.3L-2A	26.2	13	$\phi 0.76$
$\frac{7}{8}$ -0.1P-0.3L-2A	28.6	22	$\phi 0.8$
$1\frac{1}{4}$ -0.1P-0.3L-2A	39.8	11	$\phi 2.39$
	42	41	$\phi 1$
	42.9	50+4+2+2	$\phi 0.8+\phi 1.6+\phi 2.4+\phi 1$

02YX圆形插座

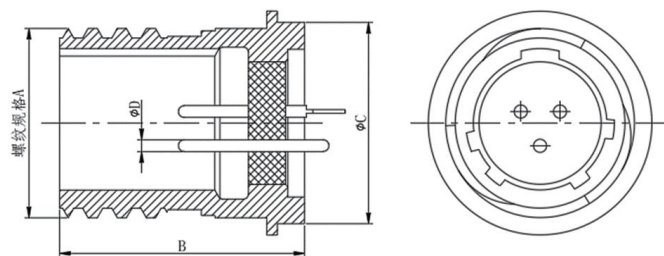

ϕA	B	C	芯数	ϕB
$\frac{5}{8}$ -0.1P-0.3L-TS	20.6	16.87	3	$\phi 1$
		23.4	6	$\phi 0.8$
$\frac{7}{8}$ -0.1P-0.3L-2A	29.2	23	22	$\phi 0.8$
$1\frac{1}{4}$ -0.1P-0.3L-2A	34	M32	32	$\phi 1$



01FP 方盘插座	
图 号	芯数（插针类型）
FY6.604.117b	3 芯（H）
FY6.604.463	11 芯（H）
FY6.604.005-12	13 芯（H）
FY6.604.102-50	22 芯（H）
FY6.604.102-84	41 芯（H）
FY6.604.102-22	58 芯（H）
02YX 圆形插座	
FY6.604.170	3 芯（Y）
FY6.604.430	6 芯（H）
FY6.604.102-72	22 芯（H）
FY6.604.102-18	32 芯（H）

三、MIL-DTL-5015 (GJB600-88) 系列连接器

一、型号命名

系列主称： FY 3100 10 2 Y
富源 类型 壳体号 插针数量 插针类型

类型：3100-墙式安装插座

3106-直式插头

壳体号：10SL、12S、14S、16S、18、20、22、24、28

插针类型：

Y：圆头插针



H：焊杯插针



B：扁头插针



二、产品特性


产品特点及应用

- 1、采用玻璃烧结，具有良好的耐环境性和气密封性；
- 2、壳体及接触件表面镀锡处理；
- 3、适用于有气密封要求的电子设备。

主要技术指标


- 1、密封： $\leq 1 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ；
- 2、耐电压：500V a.c.；
- 3、绝缘电阻： $\geq 100 \text{M}\Omega$ (500V d.c.)。

3100墙式安装插座

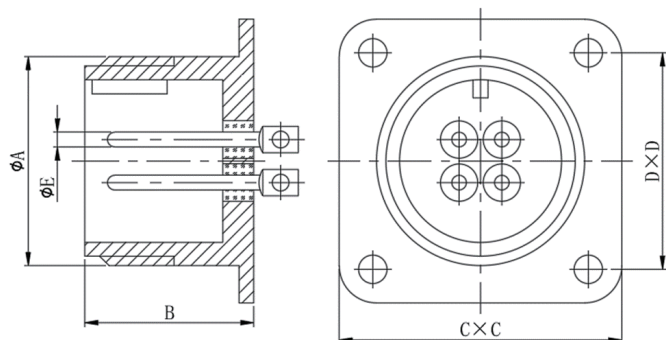

壳体号	ϕA	B	C	D	芯数	ϕE
10SL	$\frac{5}{8}$ -24UNEF-2A	18.2	25.4	18.24	2	$\phi 1.6$
12S	$\frac{3}{4}$ -20UNEF-2A					
14S	$\frac{7}{8}$ -24UNEF-2A	18	30	23	4	$\phi 1.6$
18	$1\frac{1}{8}$ -24UNEF-2A	22.63	35	27	10	$\phi 1.6$
20	$1\frac{1}{4}$ -24UNEF-2A	25 ~ 35	38	30	3+3	$\phi 1.6 + \phi 3.6$
					7	$\phi 2.4$
					6+3	$\phi 1.6 + \phi 2.4$
22	$1\frac{3}{8}$ -24UNEF-2A					

3106直式插头

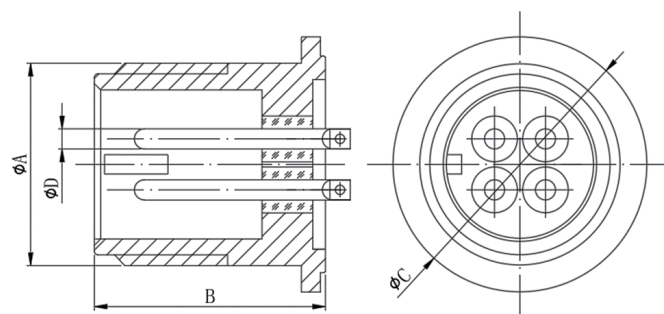

壳体号	ϕA	B	C	芯数	ϕD
10SL	$\frac{5}{8}$ -24UNEF-2A	15.5 ~ 26	15 ~ 35	2	$\phi 1.6$
				3	$\phi 1.6$
				4	$\phi 1.6$
					$\phi 1$
				5	$\phi 0.8$
12S	$\frac{3}{4}$ -20UNEF-2A	18.8	25.4	2	$\phi 1.6$
14S	$\frac{7}{8}$ -24UNEF-2A	18 ~ 39	24.5 ~ 29	3	$\phi 1.6$
				4	$\phi 1.6$
				5	$\phi 1.6$
				6	$\phi 1.6$
18	$1\frac{1}{8}$ -24UNEF-2A				
20	$1\frac{1}{4}$ -24UNEF-2A				
22	$1\frac{3}{8}$ -24UNEF-2A	34	58	4	$\phi 3.6$



10S/10SL 号壳体

3100 墙式安装插座	
FY6.604.013 (2B)	
3106 直式插头	
FY6.604.023 (2Y)	FY6.604.040、040-1、040a、040c、040f、040g、040g1、040h (2B)
FY6.604.103、a、a-1 (2B)	FY6.604.107 (2B)
FY6.604.116、116a、116c、116d-2、116d-3、116d-3a、116e、116f、116g、116h (2B)	FY6.604.116d、116d-1 (2Y)
FY6.604.120、120b1 (2Y)	FY6.604.121、121a (2Y)
FY6.604.132 (2B)	FY6.604.145 (2H)
FY6.604.175、175GN (2B)	FY6.604.175a (2Y)
FY6.604.183 (2Y)	FY6.604.190 (2B)
FY6.604.206、206a (2Y)	FY6.604.237b (2B)
FY6.604.245、245a、245a-1 (2Y)	FY6.604.270a、270a1 (2)
FY6.604.271a、271b、271c (2B)	FY6.604.279 (2Y)
FY6.604.307 (2Y)	FY6.604.313、313a (2B)
FY6.604.315 (2Y)	FY6.604.320、320-1 (2Y)
FY6.604.322、322-1、322-1a (2Y)	FY6.604.323 (2Y)
FY6.604.343 (2Y)	FY6.604.373 (2B)
FY6.604.391 (2Y)	FY6.604.416 (2Y)
FY6.604.441 (2B)	FY6.604.445、445a、445aF1、445aF1E、445aF1M、445aF2、445e (2B)
FY6.604.455 (2Y)	FY6.604.524 (2B)
FY6.604.528 (2B)	FY6.604.647 (2Y)
FY6.604.651 (2Y)	FY6.604.599 (2Y)
FY6.604.684 (2Y)	FY6.604.685 (2Y)
FY6.604.717 (2Y)	FY6.604.718 (2Y)
FY6.604.719 (2Y)	
FY6.604.015 (3B)	FY6.604.040d、040d-1 (3B)
FY6.604.103b、103b1、103b2 (3B)	FY6.604.116d-4、116d-5 (3B)
FY6.604.120a (3Y)	FY6.604.183a (3Y)
FY6.604.206b (3Y)	FY6.604.208 (3B)
FY6.604.210 (3B)	FY6.604.237a (3B)
FY6.604.270b (3B)	FY6.604.322-2 (3Y)
FY6.604.365 (3Y)	FY6.604.596 (3Y)
FY6.604.600 (3Y)	FY6.604.642 (3Y)
FY6.604.677a (3B)	FY6.604.720 (3Y)
FY6.604.721 (3Y)	

FY6.604.103c、103c1 (4B)	FY6.604.322-3、322-4 (4Y)
FY6.604.438 (4Y)	FY6.604.520 (4H)
FY6.604.662、662a (4B)	FY6.604.677b (4B)
FY6.604.495 (5Y)	

14/14S 号壳体

3106 直式插头	
FY6.604.748 (3Y)	FY6.604.112 (4B)
FY6.604.747 (4Y)	FY6.604.209 (5B)
FY6.604.021、021-1、021a、021a-1、021b (6Y)	
3100 墙式安装插座	
FY6.604.447、447a (4B)	FY6.604.447-1、447b (4H)

18 号壳体

3100 墙式安装插座	
FY6.604.481	

20 号壳体

3100 墙式安装插座	
FY6.604.769 (6H)	FY6.604.347 (7H)
FY6.604.756 (9H)	

22 号壳体

3106 直式插头	
FY6.604.303 (4H)	

四、M12螺纹连接器

一、型号命名

系列主称： FY LW M12 2 Y
 富源 类型 螺纹规格 插针数量 插针类型


类型：LW：螺纹连接器

螺纹规格：M12

插针类型：

Y：圆头插针 
 H：焊杯插针 
 B：扁头插针 

M12安装插座

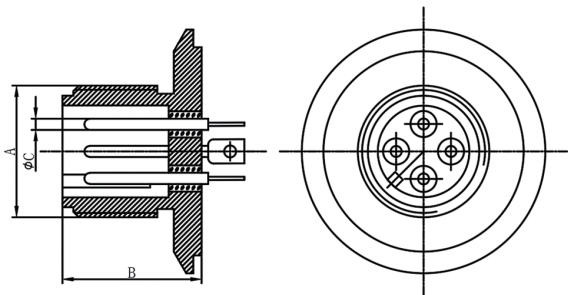

二、产品特性

产品特点及应用

- 1、采用玻璃烧结，具有良好的耐环境性和气密封性；
- 2、壳体及接触件表面镀锡处理；
- 3、采用螺纹连接，螺纹大小为M12；
- 4、适用于有气密封要求的电子设备。

主要技术指标

- 1、密封： $\leq 1 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ；
- 2、耐电压：500V a.c. (最大可达2000V)；
- 3、绝缘电阻： $\geq 500 \text{M}\Omega$ (500V d.c.) (最大可达5000M Ω)。

图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6.604.074、074a、 074a-1、074b、074c	4 (B)	FY6.604.595	4 (B)
		FY6.604.597	4 (Y)
FY6.604.098	4 (Y)	FY6.604.627	4 (Y)
FY6.604.164a	4 (H)	FY6.604.642、642a	4 (Y)
FY6.604.221、221-1	4 (Y)	FY6.604.722	4 (Y)
FY6.604.254a、254b、254c	4 (B)	FY6.604.723	4 (Y)
		FY6.604.747	4 (Y)
FY6.604.254d、254e、 254h	4 (Y)	FY6.604.764	4 (Y)
		FY6.604.046	5 (H)
FY6.604.324	4 (H)	FY6.604.326b	5 (H)
FY6.604.370	4 (B)	FY6.604.326、326a-0.5、 326a	5 (Y)
FY6.604.381	4 (Y)		
FY6.604.443、443a	4 (Y)	FY6.604.423	5 (H)
FY6.604.456	4 (Y)	FY6.604.427	5 (Y)
FY6.604.484、484c	4 (B)	FY6.604.449	5 (B)
FY6.604.519	4 (Y)	FY6.604.625	5 (H)
FY6.604.543	4 (Y)	FY6.604.666	5 (Y)
FY6.604.548、548a、548c	4 (H)	FY6.604.102-79	6 (Y)
		FY6.604.634、634a、634b	6 (H)
FY6.604.549	4 (Y)		
FY6.604.581	4 (Y)	FY6.604.710	6 (Y)
FY6.604.724	6 (Y)	FY6.604.044	8 (H)
FY6.604.760	6 (Y)	FY6.604.355	9 (Y)
FY6.604.765	6 (H)	FY6.604.451	9 (Y)

ϕA	B	芯数	ϕE
M12	12.7 ~ 24.5	4	$\phi 1$
			$\phi 0.8$
	7.62 ~ 18	5	$\phi 1$
			$\phi 1.8$
	11 ~ 27	6	$\phi 0.5$
			$\phi 0.6$
			$\phi 0.7$
			$\phi 1$
	26	8	$\phi 0.8$
	9; 20	9	$\phi 0.6$
			$\phi 0.8$




五、微型螺纹连接器

一、型号命名

系列主称：FY WXLW M5 2
富源 类型 螺纹规格 插针数量
类型：WXLW：微型螺纹连接器（螺纹小于M12）
螺纹规格：M3、M4、M5、M6、M8、M10等

微型螺纹连接器

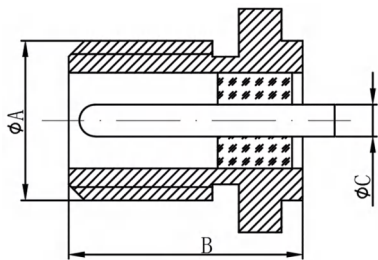

ϕA	B	芯数	ϕC
M3、M4、M5、M6、M8	4~18	1	$\phi 0.5$ 、 $\phi 0.6$ 、 $\phi 1$ 、 $\phi 1.3$ 、 $\phi 1.5$
1/8-27、1/4-18、1/4-36、10-32	6~63.3		$\phi 0.6$ 、 $\phi 0.8$ 、 $\phi 1$ 、 $\phi 1.5$ 、 $\phi 2.3$
M10、1/4-28、5/16-24、7/16-27	8.5~30	2	$\phi 0.5$ 、 $\phi 0.6$ 、 $\phi 0.8$ 、 $\phi 1$
M8、5/16-28	9.3~12	3	$\phi 0.7$ 、 $\phi 1$
M4.5、M5、M8、M10	3~15	4	$\phi 0.5$ 、 $\phi 0.6$ 、 $\phi 0.8$ 、 $\phi 1$
1/4-28、1/4-36、5/16-28、8/36	4~10.5		$\phi 0.4$ 、 $\phi 0.5$ 、 $\phi 0.6$ 、 $\phi 0.7$
M10	15	5	$\phi 1$
M10	13.5	6	$\phi 0.5$
3/8-28	10.2	7	$\phi 0.8$
5/16-32	9	9	$\phi 0.5$

二、产品特性

产品特点及应用

- 1、采用玻璃烧结，具有良好的耐环境性和气密封性；
- 2、壳体及接触件表面镀锡处理；
- 3、采用螺纹连接，螺纹小于M12；
- 4、适用于有气密封要求的电子设备。

主要技术指标

- 1、密封： $\leq 1 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ；
- 2、耐电压：100V a.c.（最大可达1800V）；
- 3、绝缘电阻： $\geq 100 \text{M}\Omega$ （500V d.c.）（最大可达10000M Ω ）。

图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6.604.122	1	FY6.604.664	1
FY6.604.421	1	FY6.604.676a、676b、 676c、676d	1
FY6.604.713	1		
FY6.604.037、037-1、 037-2	1	FY6.604.726	1
		FY6.604.752a、752c	1
FY6.604.191	1	FY6.604.102-61	2
FY6.604.676e	1	FY6.604.119c、119d	2
FY6.604.695	1	FY6.604.235	2
FY6.604.233	1	FY6.604.640	2
FY6.604.007a	1	FY6.604.133	3
FY6.604.161	1	FY6.604.614	3
FY6.604.138	1	FY6.604.594、594-1	3
FY6.604.366、366a、366b	1	FY6.604.071	4
FY6.604.536、536a、 536b、536c	1	FY6.604.119a、119b	4
		FY6.604.133a	4
FY6.604.569	1	FY6.604.134a	4
FY6.604.653	1	FY6.604.178	4
FY6.604.582a	1	FY6.604.276	4
FY6.604.584	1	FY6.604.289	4
FY6.604.358、358a、358b	4	FY6.604.623a、623b、623c	4
FY6.604.432	4	FY6.604.583、583a	4
FY6.604.529	4	FY6.604.293	5
FY6.604.538	4	FY6.604.152	6
FY6.604.623	4	FY6.604.434	7
FY6.604.572、572a	4	FY6.604.628	9

六、耐高温连接器

一、型号命名

系列主称：

FY

GW

2

富源

类型

插针数量

类型：GW：耐高温连接器


二、产品特性

产品特点及应用

- 1、采用玻璃烧结，具有良好的耐环境性和气密封性；
- 2、壳体及接触件表面镀锡处理；
- 3、采用耐高温材料烧结，能够适应高温环境；
- 4、适用于有气密封要求的电子设备。

主要技术指标

- 1、密封： $\leq 1 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ；
- 2、耐电压：500V a.c.；
- 3、绝缘电阻： $\geq 100 \text{M}\Omega$ (500V d.c.) (最大可达10000M Ω)；
- 4、能够适应高温环境，在高温下也能保证性能。

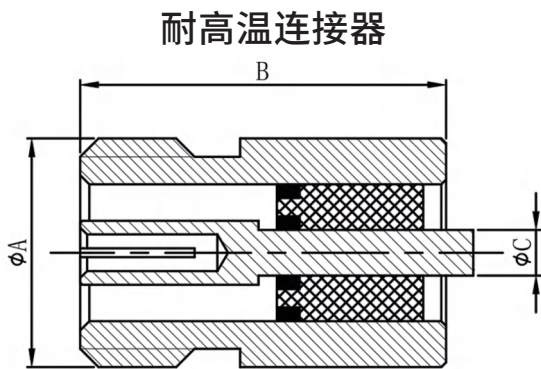

øA	B	芯数	øE
10-32	8	1	ø1
	6		ø0.8
M5	7.4		ø1
ø4.8	3.5		ø0.7
ø3.9	12		ø0.8
7/16-27	24.4	2	ø1
ø9.1	5.1		ø1.3
ø10	6		ø1.16


图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6.604.536、536a、536b、536c	1	FY6.604.752a、752b、752c	1
FY6.604.584	1	FY6.604.758	1
FY6.604.626	1	FY6.604.640	2
FY6.604.664	1	FY6.604.656	2
FY6.604.676a、676b、676c、676d	1	FY6.604.661	2

七、射频类连接器

一、型号命名

系列主称：FY SP 2
富源 类型 插针数量
类型：SP-射频类连接器

射频类连接器

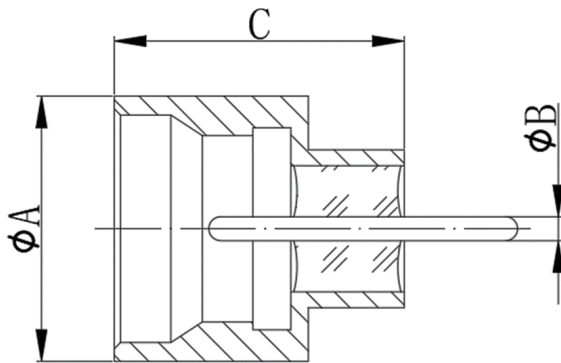

ϕA	C	芯数	ϕB
$\phi 2.54 \sim \phi 7$	1.52 ~ 12	1	$\phi 0.3 \sim \phi 0.9$
10-48UNS-2A	5.5 ~ 6	1	$\phi 0.3$

二、产品特性

产品特点及应用

- 1、采用玻璃烧结,具有良好的耐环境性和气密封性;
- 2、射频类连接器主要用于信号传输;
- 3、适用于有气密封要求的电子设备。

主要技术指标

- 1、密封: $\leq 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$;
- 2、耐电压:250V a.c.(最大可达1000V a.c.);
- 3、绝缘电阻: $\geq 1000 \text{M}\Omega$ (500V d.c.) (最大可达5000M Ω);
- 4、介质耐压:1000V (AC), 测试时间60s, 漏电流 $\leq 2 \text{mA}$ 。


图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6.604.005-13	1	FY6.604.106-1	1
FY6.604.102-23	1	FY6.604.106-2	1
FY6.604.102-23a	1	FY6.604.106-3	1
FY6.604.102-23d	1	FY6.604.106-4	1
FY6.604.102-23d-1	1	FY6.604.156	1
FY6.604.102-23e	1	FY6.604.196	1
FY6.604.102-23e-1	1	FY6.604.213	1
FY6.604.102-24	1	FY6.604.231	1
FY6.604.102-25	1	FY6.604.385	1
FY6.604.102-25c	1	FY6.604.672a、672b	1
FY6.604.102-25c-1	1	FY6.604.678	1
FY6.604.102-25d	1	FY6.604.693	1
FY6.604.102-25d-1	1	FY6.604.762	1

八、微矩形连接器

一、型号命名

系列主称： FY WJX 2
 富源 类型 插针数量
 类型：WJX：微矩形连接器

微矩形连接器

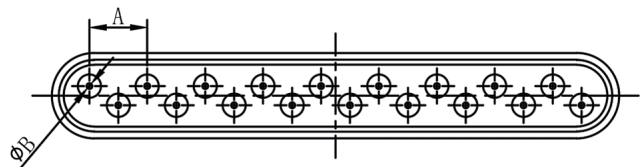

二、产品特性

产品特点及应用

- 1、采用玻璃烧结，具有良好的耐环境性和气密封性；
- 2、壳体及接触件表面镀锡处理；
- 3、适用于有气密封要求的电子设备。

主要技术指标


- 1、密封： $\leq 1 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ；
- 2、耐电压：300V a.c. (最大可达1000V) ；
- 3、绝缘电阻： $\geq 500 \text{M}\Omega$ (500V d.c.) (最大可达5000M Ω)。

A	芯数	øB
1.5	7	ø0.5
1.27	5+4	ø0.6
5.5	6+6	ø1
1.27	6+7	ø0.6
1.27	8+7	ø0.6
2.74		ø1
3	8+8	ø0.3
8	16	ø1.58
5	6×3	ø1
3	9+9	ø0.3
4.5	7+6+7	ø1
1.27	11+10	ø0.6
1.27	12+13	ø0.6
1.27	13+14	ø0.6
2.54	14×2	ø0.7
1.27	16+15	ø0.6
1.27	17+18	ø0.6
1.27	18+19	ø0.6
1.27	11×5	ø0.83
2.7	37×4	ø1

图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6.604.102-71	7	FY6.604.280a	21 (11+10)
FY6.604.102-34	9 (5+4)	FY6.604.102-35	25 (12+13)
FY6.604.102-34a	9 (5+4)	FY6.604.280b	25 (12+13)
FY6.604.775	12 (6+6)	FY6.604.314a	27 (14+13)
FY6.604.102-34b	13 (6+7)	FY6.604.525a	27 (14+13)
FY6.604.102-46	15 (8+7)	FY6.604.525c	27 (14+13)
FY6.604.489	15 (8+7)	FY6.604.534	27 (14+13)
FY6.604.220a	16 (8+8)	FY6.604.503a	28 (14+14)
FY6.604.277	16	FY6.604.280c	31 (16+15)
FY6.604.032	18 (8*3)	FY6.604.531	35 (18+17)
FY6.604.220	18 (9+9)	FY6.604.314b	37 (19+18)
FY6.604.220b	18 (9+9)	FY6.604.525b	37 (19+18)
FY6.604.109	20 (7+6+7)	FY6.604.535	37 (19+18)
FY6.604.102-47	21 (11+10)	FY6.604.102-70	55 (11*5)
FY6.604.280	21 (11+10)	FY6.604.797	148 (37*4)



九、J30系列连接器

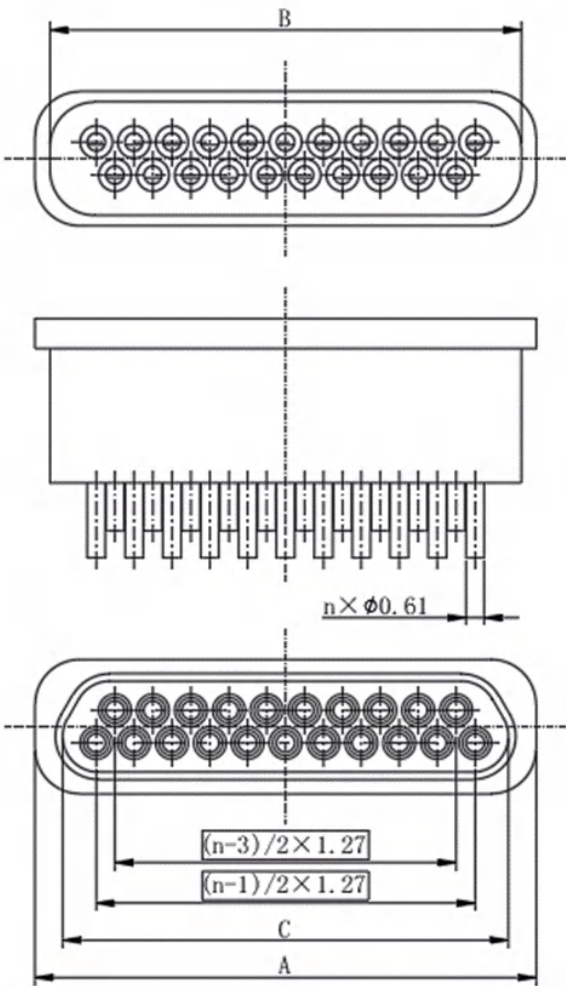

产品型号	n	A	B	C
J30JM1-5ZKH2-Q1	5	6.6	5.6	4.9
J30JM1-9ZKH2-Q1	9	9.2	8.2	7.5
J30JM1-11ZKH2-Q1	11	10.47	9.47	8.8
J30JM1-13ZKH2-Q1	13	11.7	10.7	10
J30JM1-15ZKH2-Q1	15	13	12	11.3
J30JM1-21ZKH2-Q1	21	16.8	15.8	15.2
J30JM1-25ZKH2-Q1	25	19.3	18.3	17.7
J30JM1-31ZKH2-Q1	31	23.2	22.2	21.5
J30JM1-37ZKH2-Q1	37	27	26	25.3

图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6.604.102-34	9	FY6.604.102-34a	9
FY6.604.102-34b	13	FY6.604.102-46	15
FY6.604.102-47	21	FY6.604.280	21
FY6.604.280a	21	FY6.604.102-35	25
FY6.604.280b	25	FY6.604.280c	31
FY6.604.901	15	FY6.604.902	25
FY6.604.102-96	37		


十、特殊类连接器

0针玻璃密封连接器

1.产品特点及应用

- 1、采用玻璃烧结，具有良好的耐环境性和气密封性；
- 2、壳体表面镀镍；
- 3、玻璃表面清晰，透明度良好，适用于有气密封要求的电子设备。

2.外形尺寸

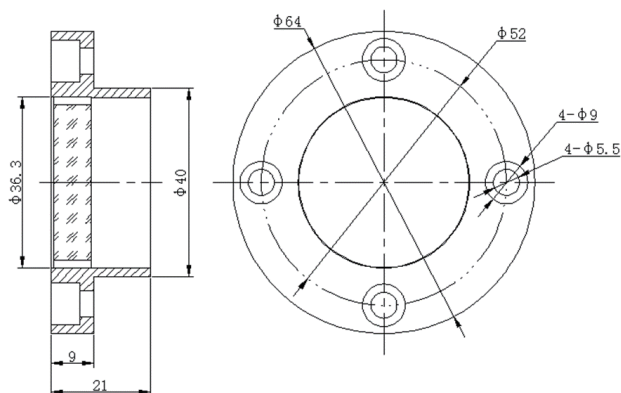

3.主要技术指标

- 1、密封： $\leq 1 \times 10^{-8} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 。

4.备注


- 1、产品编号：FY6.604.390

1针玻璃密封连接器

1.产品特点及应用

- 1、采用玻璃烧结，具有良好的耐环境性和气密封性；
- 2、不锈钢壳体，表面进行化学抛光、钝化；接触件表面镀金；
- 3、适用于有气密封要求的电子设备。

2.外形尺寸

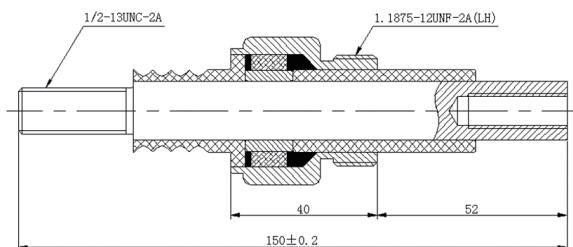

3.主要技术指标

- 1、运行条件：温度107°C、运行压力2.8MPa、测试压力4.14MPa；
- 2、破坏压力：14.1MPa；
- 3、耐电压测试：2200VAC(最小)；
- 4、额定电流：275AMPS；
- 5、扭距试验(柱体对螺柱)：16N·M；
转距限值(绝缘体对柱体)：41N·M。

4.备注

- 1、产品编号：FY6.604.249

十、特殊类连接器


1针中壳盖

1芯中壳盖主要用于信号传输,外壳为镍基高温合金材质,客户使用时将插座焊接到安装面板上。插头与插座采用螺纹连接。

1.主要技术指标

- 1、工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +500^{\circ}\text{C}$ 工作电流: $\leq 7.5\text{A}$
工作电压: $\leq 250\text{VAC}$
- 2、耐电压: 1000VAC , 60S, 漏电流 $\leq 5\text{mA}$
- 3、绝缘电阻: $\geq 20\text{M}\Omega$ (高温 500°C); $\geq 1000\text{M}\Omega$ (常温下)
- 4、泄漏率: $\leq 1 \times 10^{-9}\text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$

2.产品尺寸(FY6.604.626)

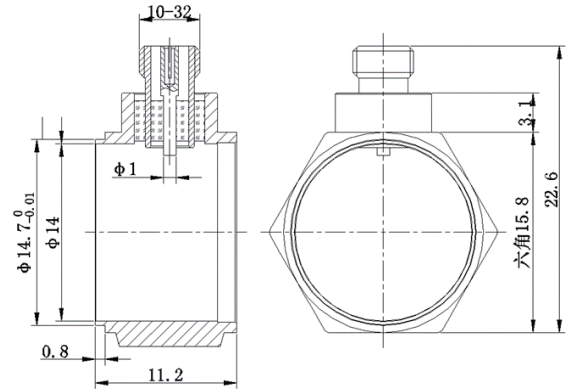


中壳盖外形图(型号:C02BT2)

2针玻璃密封连接器

1.产品特点及应用

- 1、采用玻璃烧结,具有良好的耐环境性和气密封性;
- 2、不锈钢壳体,表面进行化学抛光、钝化;接触件表面镀金;
- 3、适用于有气密封要求的电子设备。

2.外形尺寸

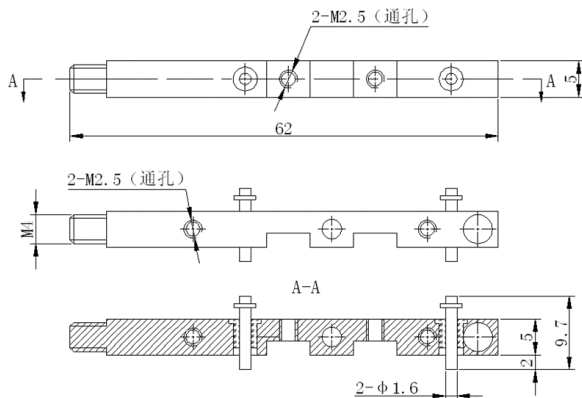

3.主要技术指标

- 1、密封: $\leq 1 \times 10^{-9}\text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$;
- 2、耐电压: 1000V a.c. ;
- 3、绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ (500V d.c.)。

4.备注

- 1、产品编号: FY6.604.372a-1 (壳体材料: 304钢);
FY6.604.372a-2 (壳体材料: 410钢)


十、特殊类连接器

6针玻璃密封连接器

1.产品特点及应用

- 1、采用玻璃烧结，具有良好的耐环境性和气密封性；
- 2、不锈钢壳体，表面进行化学抛光、钝化；接触件表面镀金；
- 3、适用于有气密封要求的电子设备。

2.外形尺寸

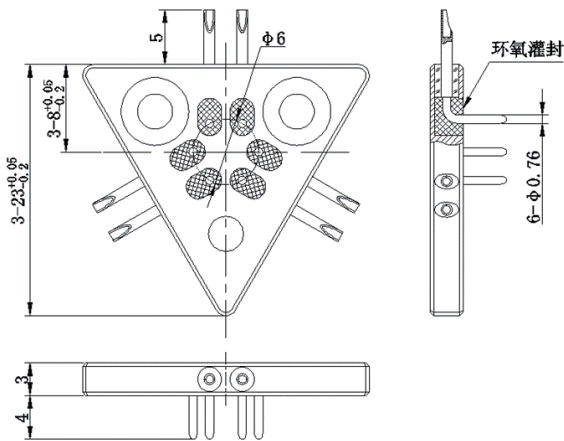

3.主要技术指标

- 1、密封： $\leq 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ ；
- 2、耐电压：500V a.c.；
- 3、绝缘电阻： $\geq 100 \text{M}\Omega$ (250V d.c.)。

4.备注

- 1、产品编号：FY6.604.286a


10芯密封插座

10芯密封插座主要用于信号传输，插座外壳为可伐合金材质，客户使用时通过紧固螺钉将插座安装到面板上。

1.主要技术指标

- 1、工作温度： $-45^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$ 工作电流： $\leq 5\text{A}$ 工作电压： $\leq 50\text{VAC}$
- 2、耐电压：1000VAC，60S，漏电流 $\leq 5\text{mA}$
- 3、耐压强度：30MPa
- 4、绝缘电阻： $\geq 500 \text{M}\Omega$ ，500VDC，60S
- 5、泄漏率： $\leq 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$

2.产品尺寸 (FY6.604.730a、735a、735b)

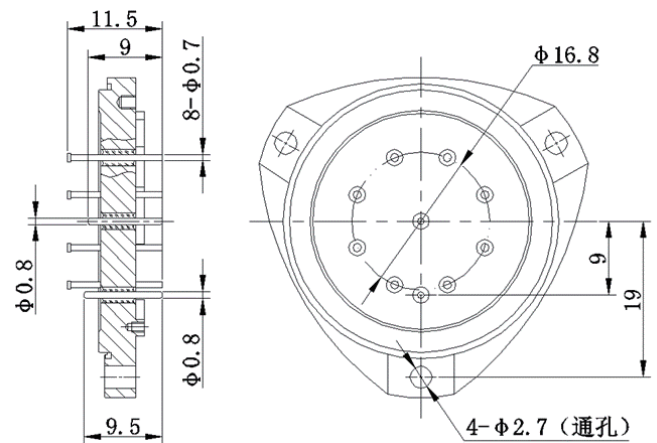

密封插座外形图 (FY6.604.730a)


十、特殊类连接器

45针(19+18+6+2针)玻璃密封连接器

1.产品特点及应用

- 1、采用玻璃烧结,具有良好的耐环境性和气密封性;
- 2、壳体及接触件材料为可伐合金,表面镀金;
- 3、适用于有气密封要求的电子设备。

2.外形尺寸

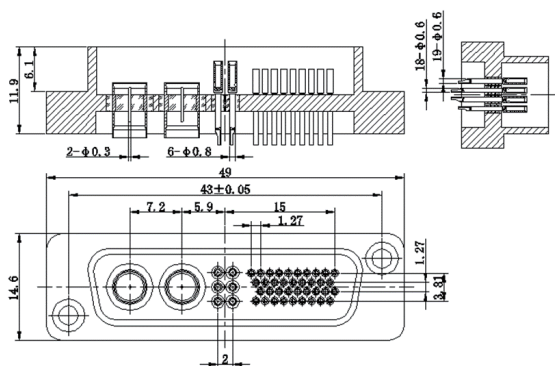

3.主要技术指标

- 1、密封: $\leq 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$;
- 2、耐电压:300V a.c.;
- 3、额定电流:37芯信号件3A, 6芯电源件5A;
- 4、绝缘电阻: $\geq 5000 \text{M}\Omega$ (500V d.c.)。

4.备注

- 1、产品编号:FY6.604.102-67


244芯密封连接器

244芯密封连接器主要用于信号传输,插座外壳采用可伐合金材质,客户使用时将插座焊接到安装面板上。

1.主要技术指标

- 1、工作温度: $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$ 工作电流: $\leq 1\text{A}$ 工作电压: $\geq 50\text{VAC}$
- 2、耐电压:350VAC, 60S, 漏电流 $\leq 5\text{mA}$
- 3、绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$, 100VDC, 60S
- 4、泄漏率: $\leq 1 \times 10^{-9} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$

2.产品尺寸(FY6.604.805)

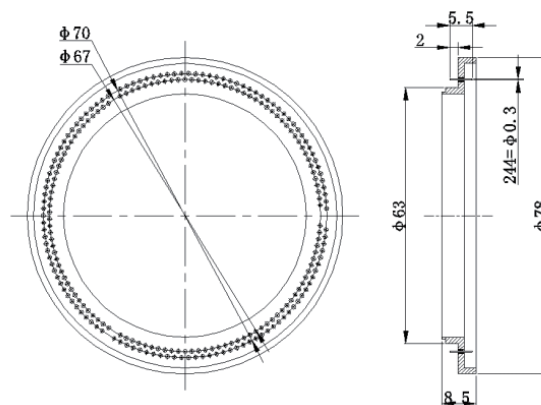

插座外形图(FY6.604.805)



图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6. 604. 390、390a、390b	0	FY6. 604. 782-2、782-3	0
FY6. 604. 002	1	FY6. 604. 005-9	1
FY6. 604. 047	1	FY6. 604. 026	1
FY6. 604. 078b	1	FY6. 604. 136、136a	1
FY6. 604. 143、143a	1	FY6. 604. 144	1
FY6. 604. 146a、146b	1	FY6. 604. 166	1
FY6. 604. 172a、172b	1	FY6. 604. 176	1
FY6. 604. 197	1	FY6. 604. 201	1
FY6. 604. 216	1	FY6. 604. 217	1
FY6. 604. 223	1	FY6. 604. 224	1
FY6. 604. 236、236a	1	FY6. 604. 243	1
FY6. 604. 274a、274b、274c	1	FY6. 604. 284	1
FY6. 604. 249	1	FY6. 604. 284a	1
FY6. 604. 285、285a	1	FY6. 604. 302	1
FY6. 604. 305	1	FY6. 604. 306	1
FY6. 604. 308	1	FY6. 604. 367	1
FY6. 604. 369	1	FY6. 604. 396	1
FY6. 604. 429	1	FY6. 604. 453a、453b	1
FY6. 604. 469	1	FY6. 604. 470	1
FY6. 604. 471a、471b	1	FY6. 604. 473、473a	1

图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6. 604. 478	1	FY6. 604. 479	1
FY6. 604. 480、480a	1	FY6. 604. 486a、486b	1
FY6. 604. 510	1	FY6. 604. 527	1
FY6. 604. 532a、532b	1	FY6. 604. 533	1
FY6. 604. 550a、550b	1	FY6. 604. 557	1
FY6. 604. 558	1	FY6. 604. 571	1
FY6. 604. 573	1	FY6. 604. 582	1
FY6. 604. 604	1	FY6. 604. 605	1
FY6. 604. 610	1	FY6. 604. 626	1
FY6. 604. 675	1	FY6. 604. 676f	1
FY6. 604. 701	1	FY6. 604. 688	1
FY6. 604. 689	1	FY6. 604. 691a、691b、691c	1
FY6. 604. 696	1	FY6. 604. 703	1
FY6. 604. 716、716a	1	FY6. 604. 725a、725b	1
FY6. 604. 729	1	FY6. 604. 737	1
FY6. 604. 752a、752b、752c	1	FY6. 604. 758	1
FY6. 604. 796	1	FY6. 604. 744	1
FY6. 604. 803a、803b	1	FY6. 604. 029、029a	2

图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6. 604. 040e	2	FY6. 604. 058、058a	2
FY6. 604. 068	2	FY6. 604. 072	2
FY6. 604. 079	2	FY6. 604. 102-19	2
FY6. 604. 102-51	2	FY6. 604. 128	2
FY6. 604. 152a	2	FY6. 604. 157	2
FY6. 604. 164e	2	FY6. 604. 180	2
FY6. 604. 181、181a	2	FY6. 604. 182	2
FY6. 604. 199	2	FY6. 604. 248、248a	2
FY6. 604. 278	2	FY6. 604. 296	2
FY6. 604. 297a	2	FY6. 604. 301	2
FY6. 604. 309	2	FY6. 604. 321	2
FY6. 604. 341	2	FY6. 604. 342	2
FY6. 604. 345	2	FY6. 604. 372a、372a-1、372a-2	2
FY6. 604. 372b、372b-a、372b-2	2	FY6. 604. 382	2
FY6. 604. 413	2	FY6. 604. 442	2
FY6. 604. 477a、477a-1、477a-2	2	FY6. 604. 477b、477b-1、477b-2	2
FY6. 604. 477c、477d	2	FY6. 604. 477e、477e-2	2
FY6. 604. 477f、477f-2	2	FY6. 604. 498	2
FY6. 604. 544	2	FY6. 604. 545	2
FY6. 604. 546	2	FY6. 604. 547	2
FY6. 604. 560	2	FY6. 604. 579	2

图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6. 604. 644	2	FY6. 604. 658a	2
FY6. 604. 656	2	FY6. 604. 661	2
FY6. 604. 671	2	FY6. 604. 704、705、706、707、708	2
FY6. 604. 749	2	FY6. 604. 804	2
FY6. 604. 770	2	FY6. 604. 783	2
FY6. 604. 800	2	FY6. 604. 806	2
FY6. 604. 036	3	FY6. 604. 061	3
FY6. 604. 070	3	FY6. 604. 080	3
FY6. 604. 099	3	FY6. 604. 124a、124b	3
FY6. 604. 238、238a、238a1	3	FY6. 604. 269	3
FY6. 604. 298a	3	FY6. 604. 300	3
FY6. 604. 331	3	FY6. 604. 332	3
FY6. 604. 333	3	FY6. 604. 334	3
FY6. 604. 335	3	FY6. 604. 395	3
FY6. 604. 415	3	FY6. 604. 417	3
FY6. 604. 418	3	FY6. 604. 431	3
FY6. 604. 459	3	FY6. 604. 477g	3
FY6. 604. 493a	3	FY6. 604. 556	3
FY6. 604. 619	3	FY6. 604. 630、630a、630b	3

图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6. 604. 636	3	FY6. 604. 637	3
FY6. 604. 648、648a	3	FY6. 604. 654、654a~f	3
FY6. 604. 732、733	3	FY6. 604. 779	3
FY6. 604. 810	3	FY6. 604. 034b	4
FY6. 604. 008a	4	FY6. 604. 038	4
FY6. 604. 076、076a	4	FY6. 604. 078a	4
FY6. 604. 081	4	FY6. 604. 110	4
FY6. 604. 124	4	FY6. 604. 139	4
FY6. 604. 141~4	4	FY6. 604. 164、164c、164d	4
FY6. 604. 165、165a	4	FY6. 604. 188	4
FY6. 604. 253、253a	4	FY6. 604. 256、256a	4
FY6. 604. 267、267a	4	FY6. 604. 268	4
FY6. 604. 296a	4	FY6. 604. 311	4
FY6. 604. 327	4	FY6. 604. 328	4
FY6. 604. 337	4	FY6. 604. 338	4
FY6. 604. 340	4	FY6. 604. 368、368a	4
FY6. 604. 398	4	FY6. 604. 412	4
FY6. 604. 417a	4	FY6. 604. 444	4
FY6. 604. 446a、446b	4	FY6. 604. 477h、477i	4
FY6. 604. 552	4	FY6. 604. 622	4
FY6. 604. 658b	4	FY6. 604. 585	4

图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6. 604. 655	4	FY6. 604. 575、576	4
FY6. 604. 607	4	FY6. 604. 611	4
FY6. 604. 589	4	FY6. 604. 632b	4
FY6. 604. 668a、668b	4	FY6. 604. 709	4
FY6. 604. 731、731a、731b	4	FY6. 604. 794	4
FY6. 604. 799	4	FY6. 604. 801、801a	4
FY6. 604. 003	5	FY6. 604. 005~15	5
FY6. 604. 030	5	FY6. 604. 031	5
FY6. 604. 083	5	FY6. 604. 086	5
FY6. 604. 123	5	FY6. 604. 129	5
FY6. 604. 147	5	FY6. 604. 244	5
FY6. 604. 246	5	FY6. 604. 297b	5
FY6. 604. 298b	5	FY6. 604. 310a、310b	5
FY6. 604. 336	5	FY6. 604. 359、359a	5
FY6. 604. 422	5	FY6. 604. 504	5
FY6. 604. 539	5	FY6. 604. 612	5
FY6. 604. 617	5	FY6. 604. 620、620a	5
FY6. 604. 652	5	FY6. 604. 660、660a	5
FY6. 604. 740	5	FY6. 604. 016a	6
FY6. 604. 009	6	FY6. 604. 016a1	6
FY6. 604. 069	6	FY6. 604. 089、089a	6

图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6. 604. 139a/b	6	FY6. 604. 141	6
FY6. 604. 172	6	FY6. 604. 205、205a、205b	6
FY6. 604. 214	6	FY6. 604. 215	6
FY6. 604. 241、241a	6	FY6. 604. 242	6
FY6. 604. 258	6	FY6. 604. 286a、286b	6
FY6. 604. 291、291a、291b	6	FY6. 604. 329、329a、329b、329c、329d	6
FY6. 604. 360	6	FY6. 604. 364	6
FY6. 604. 397	6	FY6. 604. 414	6
FY6. 604. 428	6	FY6. 604. 460	6
FY6. 604. 487	6	FY6. 604. 521	6
FY6. 604. 541	6	FY6. 604. 563	6
FY6. 604. 606	6	FY6. 604. 618	6
FY6. 604. 577	6	FY6. 604. 663	6
FY6. 604. 665	6	FY6. 604. 739b	6
FY6. 604. 742	6	FY6. 604. 802	6
FY6. 604. 034a	7	FY6. 604. 205c	7
FY6. 604. 319	7	FY6. 604. 353	7
FY6. 604. 363、363a	7	FY6. 604. 485	7
FY6. 604. 505	7	FY6. 604. 591	7
FY6. 604. 598	7	FY6. 604. 791	7
FY6. 604. 075b	8	FY6. 604. 304	8

图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6. 604. 357	8	FY6. 604. 500	8
FY6. 604. 537	8	FY6. 604. 542	8
FY6. 604. 564、564a、564b、564c	8	FY6. 604. 578	8
FY6. 604. 745	8	FY6. 604. 159	9
FY6. 604. 261、261a	9	FY6. 604. 290	9
FY6. 604. 346a、346b	9	FY6. 604. 586	9
FY6. 604. 683、683b、683c、683d	9	FY6. 604. 776	9
FY6. 604. 075	10	FY6. 604. 102~2	10
FY6. 604. 102~36	10	FY6. 604. 185	10
FY6. 604. 251a	10	FY6. 604. 467a、467b、467c	10
FY6. 604. 554	10	FY6. 604. 553	10
FY6. 604. 566	10	FY6. 604. 567	10
FY6. 604. 568	10	FY6. 604. 730a	10
FY6. 604. 735a、735b	10	FY6. 604. 753	10
FY6. 604. 780	10	FY6. 604. 795	10
FY6. 604. 062	11	FY6. 604. 169	11
FY6. 604. 251	11	FY6. 604. 435	11
FY6. 604. 436	11	FY6. 604. 566a、566b	11
FY6. 604. 603	11	FY6. 604. 632a	11
FY6. 604. 659	11	FY6. 604. 730b	11
FY6. 604. 736a. 736b	11	FY6. 604. 102~62	12



图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6. 604. 234	12	FY6. 604. 247	12
FY6. 604. 375、375a	12	FY6. 604. 389	12
FY6. 604. 727、727a	12	FY6. 604. 102-10	14
FY6. 604. 173、173a	14	FY6. 604. 232a	14
FY6. 604. 294	14	FY6. 604. 384	14
FY6. 604. 555	14	FY6. 604. 262	15
FY6. 604. 339	15	FY6. 604. 601	15
FY6. 604. 212	16	FY6. 604. 232b	16
FY6. 604. 728	16	FY6. 604. 777	18
FY6. 604. 102-7	19	FY6. 604. 104	19
FY6. 604. 312	19	FY6. 604. 501	19
FY6. 604. 633	19	FY6. 604. 102-53	20
FY6. 604. 102-54	20	FY6. 604. 004-6	24
FY6. 604. 194	24	FY6. 604. 195	24
FY6. 604. 660	24	FY6. 604. 503	28
FY6. 604. 102-36c	30	FY6. 604. 153	30
FY6. 604. 153a	30	FY6. 604. 766	30
FY6. 604. 767、767a	30	FY6. 604. 506	31
FY6. 604. 263	32	FY6. 604. 039	37
FY6. 604. 252	37	FY6. 604. 102-36a	40
FY6. 604. 464	40	FY6. 604. 465	40

图 号	芯 数	图 号	芯 数
FY6. 604. 048	41	FY6. 604. 102-8	41
FY6. 604. 154	44	FY6. 604. 155	44
FY6. 604. 102-67	45	FY6. 604. 102-68	45
FY6. 604. 218	46	FY6. 604. 056a	51
FY6. 604. 393	51	FY6. 604. 638	51
FY6. 604. 639	51	FY6. 604. 686	51
FY6. 604. 687	51	FY6. 604. 102-9	55
FY6. 604. 140-1、140-1a	55	FY6. 604. 140-2	55
FY6. 604. 264	55	FY6. 604. 354	55
FY6. 604. 743	55	FY6. 604. 530a、530b	56
FY6. 604. 135a	60	FY6. 604. 203	60
FY6. 604. 526	68	FY6. 604. 265	85
FY6. 604. 805	244		



蚌埠富源电子科技有限公司

生产基地：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园金潼路14号

新工厂：安徽省蚌埠市经开区中国传感谷B区B2—2四楼

联系人：郭先生

电话：13966068283 18155258010

座机：0552-7152881 0552-7158850

邮箱：guomaoyu@fygk.onaliyun.com